

エア充填時のタイヤ破裂などによる危険を防止

Made in Japan

爆風を遮るプラストシールド、自動エア充填機の搭載で安全性と作業性が一段と向上

TB~LT SAFETY CAGE

# セフティケージ TCS・TACS spec2



TACS-1Sspec2



TACS-2Sspec2



**ONODANI**

TIRE SERVICE SOLUTION



爆風を遮るブラストシールドで安全性がさらに向上!

■ タイヤ破裂時の爆風は下図イメージのように流れます



両サイドに取り付けたブラストシールドにより、万一のタイヤ破裂時の爆風を、ケージの上側に逃します。爆風や小石飛びなどの危険性から作業者の安全を確保できます。

ブラストシールド

特許取得済

エア充填機との連動で作業性がさらに向上!

■ さらなる安全モードとLED警告灯を搭載

【TACSpec2タイプ】



1 WDライト【LED警告灯】

赤・緑2色のLEDライトが現在の自動充填機の使用状況ならびに充填状態を点灯・点滅でお知らせします。

2 タイマーモード

パンク修理したタイヤ等にエア充填する場合、一定時間そのままの状態を待機する際に使用するモードです。

3 パンクモード

パンク箇所の確認を行う際に使用するモードで、設定圧は100kPaに固定されます。


■ 仕様

型 式	TCS-1S	TACS-1Spec2	TCS-2S	TACS-2Spec2
適 用 本 数	1連タイプ		2連タイプ	
自動エア充填機	-	○	-	○
ブラストシールド	○			
適 用 タ イ ヤ 径	~1,200mm			
適 用 タ イ ヤ 幅	間口開口560mm以内			
電 源	-	AC100V	-	AC100V
使 用 空 気 圧	-	1,200kPa以上	-	1,200kPa以上
本 体 重 量	約260Kg	約270Kg	約410Kg	約430Kg

適用本数については3連タイプの特注製作も賜ります

※改良のため予告なく仕様を変更させていただくことがあります。

■ 本体寸法

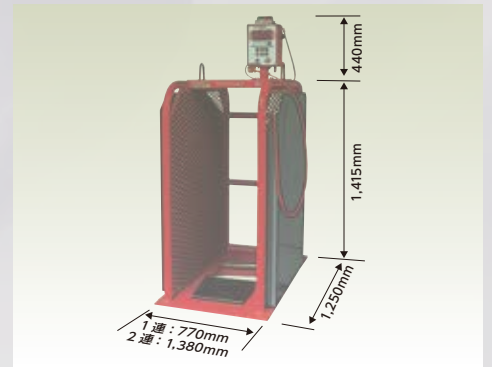

■ タイヤ台(参考図)

【標準】Sタイプ：ローラー台固定式




ローラー台の回転によりバルブ位置合わせが容易

【特注】Nタイプ：ローラー台なし



【特注】MVタイプ：ローラー台移動式

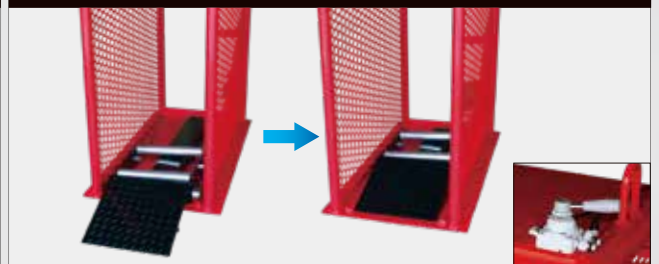

タイヤ台の前進・後退によりタイヤの出し入れ作業が向上

**ONODANI** 小野谷機工株式会社

本社／福井県越前市家久町63-1 ☎0778-22-2124

札幌営業所 ☎011-791-8588  
名古屋営業所 ☎052-354-1021  
岡山駐在所 ☎082-943-8455

仙台営業所 ☎022-255-7408  
福井営業所 ☎0778-21-0335  
福岡営業所 ☎092-582-6743

秋田営業所 ☎018-800-2556  
大阪営業所 ☎06-6701-7315

東京営業所 ☎03-5970-6011  
広島営業所 ☎082-943-8455

新潟営業所 ☎025-281-8251  
四国駐在所 ☎082-943-8455

