

タイヤサービスから足回り整備までこの一台でOK
リフト下降時にフラットな床面で広々安全作業

Made in Japan

AUTO SERVICE LIFT
ユニラック

AL-3000EX



ONODANI


TIRE SERVICE SOLUTION

軽自動車からSUVまで幅広い車種のリフティングポイントに対応する3段スライドアームを採用!

ユニラック AL-3000EX



3段スライドアーム




アームの剛性がアップする上、引き出しもスムーズでセットアップが容易に行えます。さらに、アームの構造を見直すことで、アームの旋回範囲が広がり、幅広い車種に対応できます。

ショートホイールベース車にも対応



アーム構造の見直しや、アームを3段式にすることで、アームの旋回範囲が広がり、対応が難しかったショートホイールベースの軽ワンボックスにも対応可能です。


アームのボード内収納



リフトアップ時・床面収納時ともにアームがボード内に収納されるので床面がフラットになり、安全作業が行えます。

垂直上昇・2重3重の安全装置

■ オプション品



ロングソフトアタッチメントS(2ヶ)
ロングソフトアタッチメントL(2ヶ)



エクステンションアタッチメント
(L/H 各4ヶ)




フレームアタッチメントL(2ヶ)
フレームアタッチメントH(2ヶ)

■ 仕様

商品名・型式	ユニラック AL-3000EX
適応車種	軽自動車～普通乗用車 1BOX車、ミニバン、SUV 小型トラック(ロングボディー除く)
リフト能力	3,200kg
揚程	1,800mm
上昇時間	約38秒(50Hz)/約32秒(60Hz)
下降時間	約38秒(3,200kg負荷時)
モーター	三相200V 1.5kW
設定空気圧	0.69~0.97MPa
駆動方式	電動油圧式
油圧ユニット	別置き(SS設置可)
油量	10L(ISO VG32油圧作動油)
本体重量	約1,330kg
ユニット重量	約70kg
標準付属品	ソフトアタッチメント(4ヶ)

※本リフトの屋外への設置及び洗車へのご使用はおやめください。
※極端な偏荷重での使用はおやめください。
※車重3.2t以下の車両においても一部車種はリフトアップできない場合があります。

■ 本体寸法

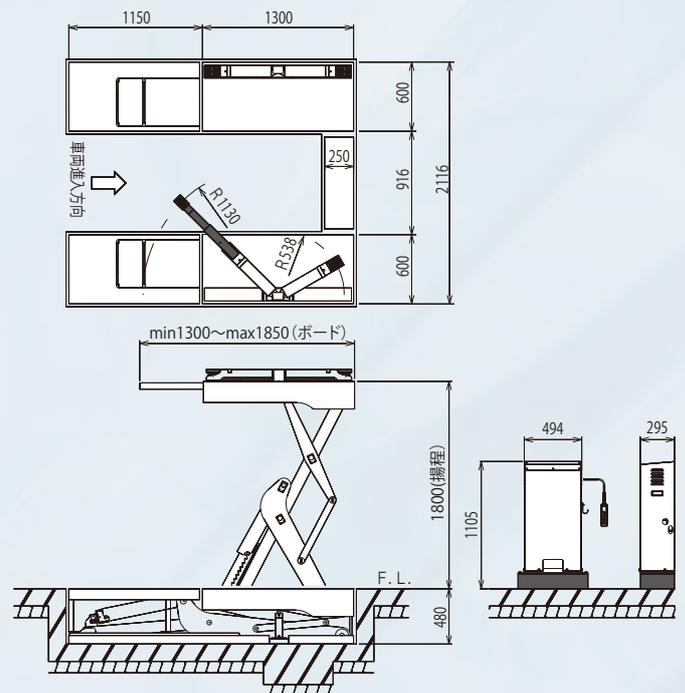

ONODANI 小野谷機工株式会社

本社 / 福井県越前市家久町63-1 ☎0778-22-2124

札幌営業所 ☎011-791-8588 仙台営業所 ☎022-255-7408 秋田営業所 ☎018-800-2556 東京営業所 ☎03-5970-6011 新潟営業所 ☎025-281-8251
名古屋営業所 ☎052-354-1021 福井営業所 ☎0778-21-0335 大阪営業所 ☎06-6701-7315 四国駐在所 ☎06-6701-7315 広島営業所 ☎082-943-8455
岡山駐在所 ☎082-943-8455 福岡営業所 ☎092-582-6743

