

軽量・コンパクトで取り回しが容易なBAJジャッキシリーズ
使い勝手の向上を目指したハンドル部のマイナーチェンジで登場

Made in Japan

BOOSTER-AIR JACK
ブースターエアジャッキ

BAJ spec2 シリーズ

2段伸び ————— 低床モデル

BAJ-120W
spec2



BAJ-135W
spec2



2段伸び-高揚程モデル

BAJ-155W
spec2




ハイパワー ————— 30トンモデル

BAJ-300
spec2



BAJ-300S
spec2

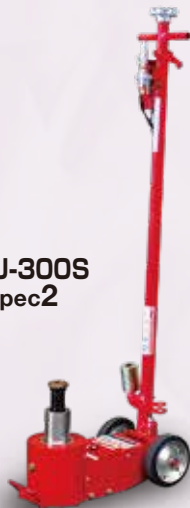

高床モデル

BAJ-250-H
spec2



3段低床モデル

BAJ-120T



ONODANI

TIRE SERVICE SOLUTION

◆ 更に使い易くなったハンドル部の数々

① 圧抜グリップ

小型の圧抜きグリップの採用で回転しやすく、ハンドルを倒した時の低床化にも対応

② ハンドル取っ手

両手持ちハンドルで搬送時の操縦性が安定、またポジション切り替えレバーを左側に配置

③ 操作バルブ位置


操作バルブをハンドルの上部側に設けることで手前側でのバルブ操作が可能

④ ハンドル長さ

ハンドルを長くすることでセット時の車両下への潜り込み動作を軽減

⑤ ハンドル最低位

ハンドルを倒した時の最低位を低床化することで車両バンパー等への干渉を防止

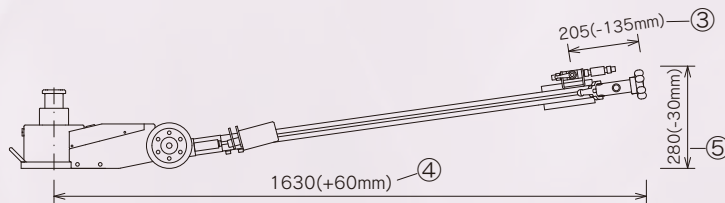

◆ ブースター方式

空圧のみで高油圧を発生させるブースター方式により、コンパクトなボディーながら強力な力を発揮します

◆ 軽量 & コンパクト

軽量でコンパクトに製作されたBAJジャッキはスムーズな取り回しでジャッキポイント合わせを行えます

◆ 静音

従来比約15dbの低減につながった新型ブースターで、静音で快適な作業環境や夜間作業の配慮につながります

◆ ゴールドメッキアタッチメント

各アタッチメントはジャッキポイントに合わせる際の視認性を考慮しゴールドメッキを施しています。

多段伸びラム：W・Tタイプ



低床車等のジャッキアップに最適

スクリューネジ：Sタイプ



ジャッキ受け部の高さ微調整が可能

◆ オプション

LED照明装置：J-Luce



ジャッキポイントを明るく照射

LSグリップ



使い慣れたグリップもご用意

型 式	BAJ-120W spec2	BAJ-135W spec2	BAJ-155W spec2	BAJ-300 spec2	BAJ-300S spec2	BAJ-250-H spec2	BAJ-120T
段 数	2段式			1段式		1段式	3段式
能 力	1段目：30トン-2段目：15トン			30トン		25トン	43-23-10トン
最低位	120mm	135mm	155mm	190mm	195mm	255mm	120mm
揚 程	95mm	125mm	165mm	110mm	110mm	155mm	175mm
補助ネジストローク	—			—	65mm	—	—
最高位	315mm※1	360mm※1	420mm※1	450mm※2	445mm※3	560mm※2	370mm※3
本体重量	33kg	34kg	38kg	40kg	40kg	48kg	45kg
キャスト径	φ125		φ150/φ200選択式	φ150/φ200選択式		φ200	φ125
アタッチメント長さ(mm)	10・50・100			10・75・150	10・75	10・75・150	10・50・75
使用空気圧	1,000kPa			1,000kPa		1,000kPa	
※	※1:100mm、※2:150mm、※3:75mm、アタッチメント使用時						

※改良のため予告なく仕様を変更させていただくことがあります。

