■仕　様

型式		NKS-3	NKS-52	NKS-51	NKS-52AR	NKS-51AR
電源		3相･200V	3相･200V	単相･100V	3相･200V	単相･100V
ブレーカー容量		5A	5A	15A	5A	15A
ホイール取付方式		ワンタッチクイックナット(軸径φ30)			エアーロックシステム(軸径φ40)	
測定範囲	適用リム径	10～30インチ				
	適用リム幅	2～15インチ				
	測定重量	最大75kg				
	測定範囲	0～500g				
入力方式	ディスタンス	自動(Max155mm)				
	リム径	手動(10～24インチ)	自動(10～24インチ)			
	リム幅	アルミ：簡易データ入力方式／スチール：手動			アルミ：簡易データ入力方式／スチール：自動	
測定方式		ハードタイプ両面同時測定				
位相検出・固定		位相手動検出・電磁ロック	位相自動検出・電磁ロック			
モーター		0.15kW　8P				
測定回転数		約110rpm(50/60Hz)				
使用空気圧		–			400kPa	
本体重量		約120kg	約130kg		約150kg	
防爆仕様		標準				
タイヤガード		標準				
小物入れ&ロールウエイト入れ		–	標準			

※.改良のため予告なく仕様を変更させていただくことがあります

■オプション

LEDライン装置



ウエイトヒーター BH-40



4Lコーンセット

115～130mm

LTコーンセット

120～170mm

MCアダプターセット

・ベーシックキット

・アップグレードキット（19mm）

・アップグレードキット（プロフェッショナル）

バランサー用リフト　**労務軽減**

タイヤリフト L-1200 spec2

バランサー主軸部への高さ自動芯出し機構

タイヤリフト L-1000C

操作スイッチー体型のスライド機構

■本体寸法

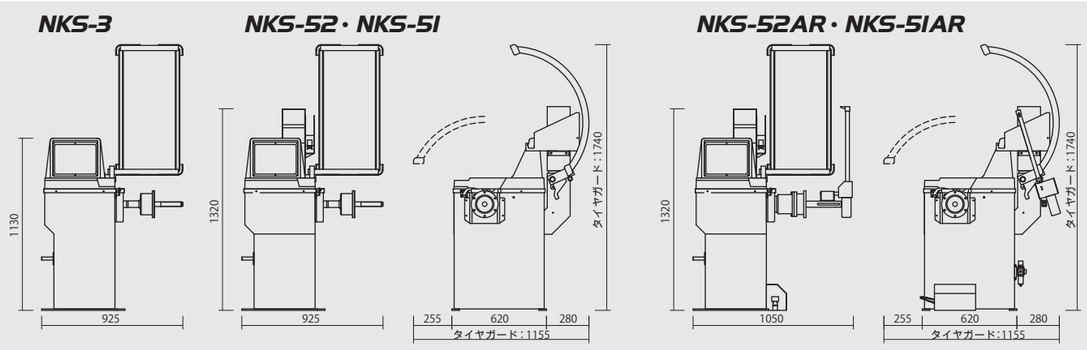

ONODANI 小野谷機工株式会社

本社／福井県越前市家久町63-1 ☎0778-22-2124
札幌営業所 ☎011-791-8588　仙台営業所 ☎022-255-7408　秋田営業所 ☎018-800-2556　東京営業所 ☎03-5970-6011　新潟営業所 ☎025-281-8251
名古屋営業所 ☎052-354-1021　福井営業所 ☎0778-21-0335　大阪営業所 ☎072-337-5056　広島営業所 ☎082-943-8455　四国駐在所 ☎082-943-8455
岡山駐在所 ☎082-943-8455　福岡営業所 ☎092-582-6743

S-24-08-①

Made in Japan

Swift Simple Steady

タイヤリフトはオプション

NEW COLOR

NKS SERIES

ONODANI
TIRE SERVICE SOLUTION

Swift
Simple
Steady

低速回転と運転制御をミックスさせた短時間測定
エアーロックシステム搭載で充実の装備がラインナップ

エアーロック

NKS-52AR・NKS-51AR

NKS-52・NKS-51

クイックナット

NKS-3

◆缶ホルダー（オプション）
パーツクリーナーの収納に最適

■操作パネル

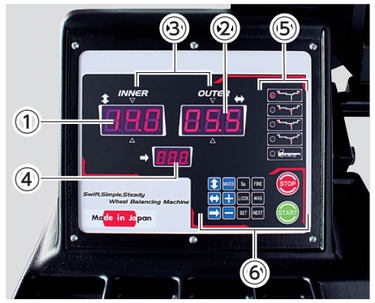

①イン側グラム表示・リム径表示
②アウト側グラム表示・リム幅表示
③イン側・アウト側ポジション表示
④ディスタンス表示
⑤各モードランプ
⑥各スイッチ

◆LED照明=Luce

消　灯　時



点　灯　時

スケールデータ入力時および測定回転後にはLEDが点灯しますので、ホイール内面の視認性がよくなり作業環境の改善につながります

NKS-52AR・51AR

■エアーロックシステム　エアーロックによるホイール取付けで、取付誤差の低減と作業性が向上

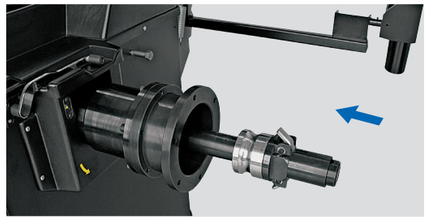

足踏みペダル操作による取付けで両手でホイールを持ちながらセットを行えますので、取付け時の誤差を低減できるとともに、スピーディーで確実な固定作業につながります

■リム幅自動入力システム
=アウトサイドゲージ

両面打込みモードの際、リム幅データ入力を自動で行い作業性が向上します

共通装備

◆アルミ簡易データ入力



アルミホイールでのアウト側修正位置をフランジ面に固定することでリム幅入力を省略する測定方式です

◆自己診断機能

ホイールバランサーを高精度に保つため、各部のチェックを容易に診断を行えます

◆再演算機能

正しいデータを再入力することで回転測定しなくても正しい位相位置およびアンバランス量を表示します

◆位相ロックシステム

LOCKスイッチを押すことで位相位置での電磁ロックおよび解除を行えます

NKS-52AR・51AR・52・51

◆自動入力システム

スケールをイン側の修正するリム箇所に当てるとディスタンスおよびリム径のデータを自動で入力します

◆オートポジションサーチシステム

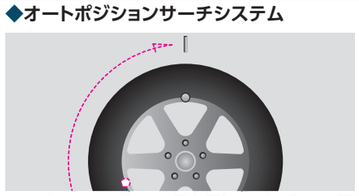

アンバランスの測定終了と同時にイン側の修正位置を自動で検出し回転停止し電磁ロックを行い待機します　次にNEXTスイッチを押すとアウト側の修正位置でロックを行い、ウエイトの取付け作業が一段と向上します

◆WAS機能=ウエイト分割貼り付け

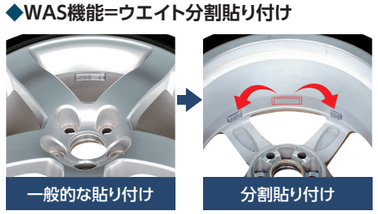

スポークタイプのホイール裏面修正時、美観を損なわないよう表から見えないスポーク裏に分割して貼り付ける隠し貼り操作です

◆ロールウエイト＆小物入れ

貼付ロールウエイトが収納できロールウエイトをカットできるカッターが装備されています

■標準付属品

NKS-52AR・51AR：軸径φ40エアーロック仕様

NKS-52・51・3：軸径φ30クイックナット仕様