

タイヤの内圧低下を抑制する窒素ガス充填

窒素ガスの高いメリットを持った発生装置が新しくラインナップ

Made in Japan

NITROGEN GAS GENERATOR
チツソバリュー

NV SERIES



NV-120

NV-560A



ONODANI

TIRE SERVICE SOLUTION

自動充填仕様は多彩な機能を装備し視野性・操作性も一段と向上
エアフィルターが正面配置でエア管理の見落としを防止する

NV SERIES

充填状況を示すLED警告灯
(自動充填仕様)




窒素出口圧力を調整可能
(560A・280A・120A・50A)

● 操作パネル



自動充填仕様は、窒素発生濃度だけでなく、タイヤ内窒素濃度も測定可能

● キャスター仕様(オプション)

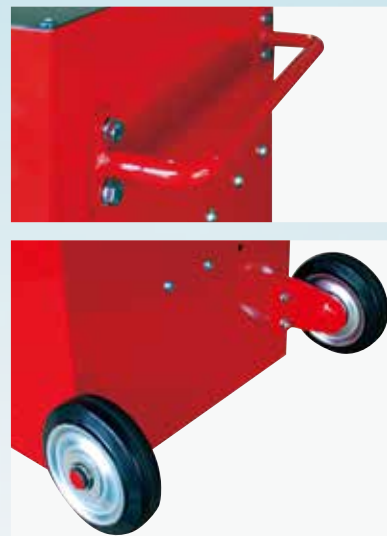

窒素ガス充填によるメリット


1. 空気に比べタイヤ内圧が長期間適正に保持されます
- ↓
2. 偏摩耗の抑制やタイヤ寿命の向上につながります
- ↓
3. 転がり抵抗の低減による燃費向上にもつながります
- ↓
4. 操縦安定性の維持が計られ快適な走行を行えます

■ 仕 様

型 式	NV-560A	NV-560	NV-280A	NV-280	NV-120A	NV-120	NV-50A	NV-50
対 象 車 種	PC～TB						PC～RV	
窒 素 発 生 量	560L/min		280L/min		120L/min		50L/min	
充 填 装 置	自動充填	－	自動充填	－	自動充填	－	自動充填	－
タイヤ内窒素濃度測定装置	○	－	○	－	○	－	○	－
ヒ ー タ ー 装 置	○				－		－	
内 蔵 タ ン ク	－				○ (20L)		○ (20L)	
エア供給制御装置	手動				自動		自動	
窒 素 発 生 方 式	分離膜方式							
エ ア 供 給 圧 力	1.4MPa							
窒 素 発 生 圧 力	1.3MPa							
窒 素 純 度	97%以上							
電 源	AC 100V							
本 体 重 量	約60kg		約55kg		約75kg		約75kg	
推奨コンプレッサー	15kW以上		7.5kW以上		3.7kW以上		3.7kW以上	

※改良のため予告なく仕様を変更させていただくことがあります。

■ 本体寸法

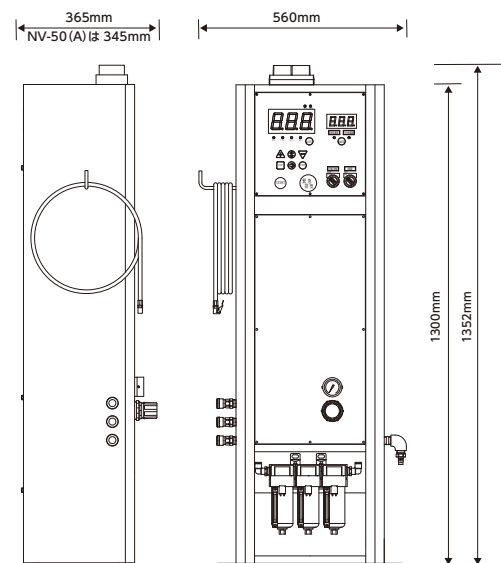

ONODANI 小野谷機工株式会社

本社／ 福井県越前市家久町63-1 ☎0778-22-2124

札幌営業所 ☎011-791-8588

仙台営業所 ☎022-255-7408

秋田営業所 ☎018-800-2556

東京営業所 ☎03-5970-6011

新潟営業所 ☎025-281-8251

名古屋営業所 ☎052-354-1021

福井営業所 ☎0778-21-0335

大阪営業所 ☎072-337-5056

広島営業所 ☎082-943-8455

四国駐在 ☎082-943-8455

福岡営業所 ☎092-582-6743

沖縄駐在 ☎092-582-6743

