

—おかげさまで—




小野谷機工株式会社50周年記念

Made in Japan

感謝モデル

2020.9.1-2021.8.31

BIGMASTER 50

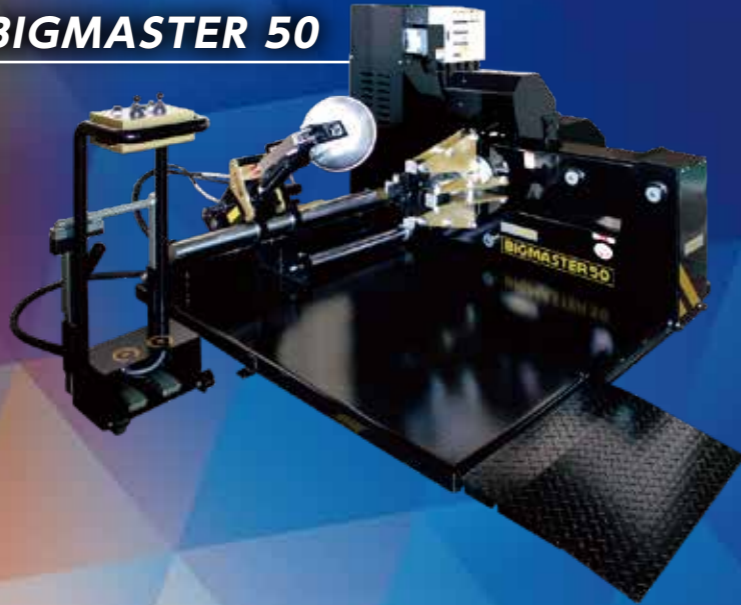

EXCEED 50



K's 50 WLuc



BL 50

New Model Lineup

2020.Winter-2021.Spring

新商品ラインナップ

ONODANI 小野谷機工株式会社

本社 / 福井県越前市宮久町63-1 ☎0778-22-2124
札幌営業所 ☎011-791-8588 仙台営業所 ☎022-255-7408 秋田営業所 ☎018-800-2556 東京営業所 ☎03-5970-6011 新潟営業所 ☎025-281-8251
名古屋営業所 ☎052-354-1021 福井営業所 ☎0778-21-0335 大阪営業所 ☎06-6701-7315 広島営業所 ☎082-843-8455 福岡営業所 ☎092-582-6743




S-20-11-0

限りない可能性を追求し業界に貢献する
ONODANI

軽労化タイヤ交換ライン

EasySystemは

タイヤチェンジャーとホイールバルancerまでのあいだでタイヤを地上に下ろすことなく一定の高さのままタイヤ交換作業が行えるコンパクトな軽労化作業ラインです

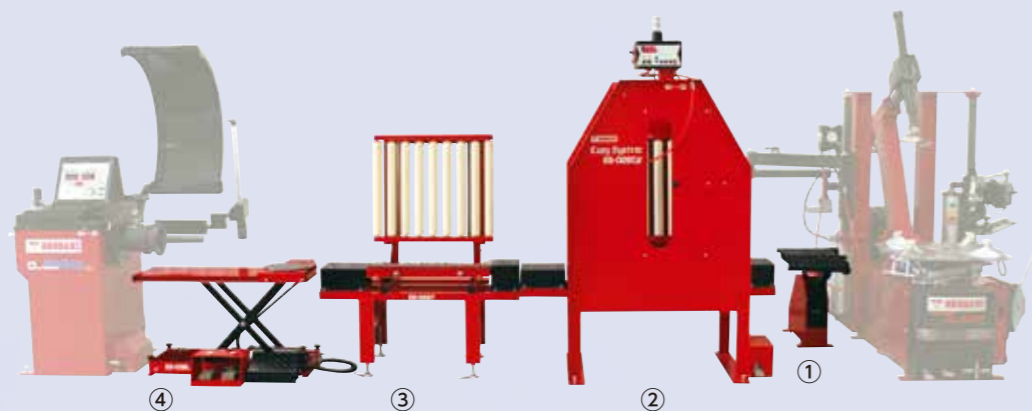

作業補助テーブル
Easy System

- ① タイヤチェンジャーリフト：ES-01PL
テーブル高さまでのタイヤ上昇および次ラインへの渡しとして使用
- ② セフティケージ：ES-02SCβ
自動エア充填機付き安全囲い
- ③ コンベアテーブル：ES-02ST
安全囲いが不要な際のタイヤ用テーブル
- ④ ホイールバルancerリフト：ES-03BL
タイヤ方向の転換、リフト昇降、タイヤ台スライドでタイヤホイールをセット

PCホイールバルancer

ダイナマックス
Ks-MAX



レーザーセンサー全自動測定ホイールバルancer
縦型ディスプレイの採用でよりスタイリッシュになって新登場

- ◆ 測定回転数110rpmの低速回転で安全性が向上
- ◆ 21.5インチ縦型タッチパネル液晶ディスプレイを搭載
- ◆ レーザーセンサーにより、リム径・リム幅・ディスタンスを全自動測定
- ◆ スチールホイール時のリム幅はソナー測定による自動入力
- ◆ ガルウィング型のタイヤガードは自動開閉式=自動スタート
- ◆ 位相位置へはレーザーポインターが正確照射
- ◆ スピーディーで取付誤差を低減するエアロックシステム

タイヤ積上げリフト

EasyLift
Good70-Li



現行の100Vコード式に加え、バッテリー式を新たに設定
本体の取回しがさらに容易になるとともに、電源がいらぬことで広範囲での使用が可能

- ◆ TBタイヤ積上げ用の専用リフト
- ◆ 275幅タイヤを8段積みに対応
- ◆ 狭い場所にも移動可能なコンパクト設計

ジャッキ

ブースターエアジャッキ
BAJ-250-H



トレーラー架台等の高床車で高揚程が必要な特殊車両向け1段式ジャッキ

- ◆ 能力：25トン
- ◆ 揚程：155mm
- ◆ 最低位：265mm (10mmAT)
- ◆ 最高位：560mm (150mmAT)

PCホイールバルancer

ダイナマックス
Ks-8AR

ダイナマックス
Ks-8ST



低速回転式の中ドルクラスバルancer
固定方式、電源仕様を選択できる
豊富なラインナップで新登場

- ◆ 8AR：エアロック固定方式
- ◆ 8ST：クイックナット固定方式
- ◆ 82型式：電源、3相200V仕様
- ◆ 81型式：電源、単相100V仕様

インパクト吊り

レッグカー
F-500 Series



多関節アーム機構で、本体の移動なしで全周ナットに届く旋回範囲をキープ

- ◆ F-500：本体仕様
- ◆ F-500B：消音装置、FRユニット付き
- ◆ F-500LB：フル装備仕様

TBタイヤチェンジャー

プロシード
PSD-1700

プロシード
PSD-455



新型のプロシードは
タイヤ外径1700mmの一部ORタイヤまで対応の中ドルクラスと超偏平シングルタイヤ455/55R22.5に対応したTBクラスのコンパクト化を図った2機種を設定

- ◆ 新機構-1：チャックスライド機構による径合わせ
- ◆ 新機構-2：油圧2段スピード機構による無負荷時のスピードアップ
- ◆ プロシードタイプ特有のセンター固定方式、ダブルアクション方式

TBホイールバルancer

ダイナマックス
TBm-250




超偏平シングルタイヤを視野に入れた測定重量250kg対応の
新型TBバルancer

- ◆ 安全性向上にむけ
タイヤガード標準搭載
- ◆ 新型の低床式内蔵リフト装備

ジャッキ

ブースターエアジャッキ
BAJ-120T

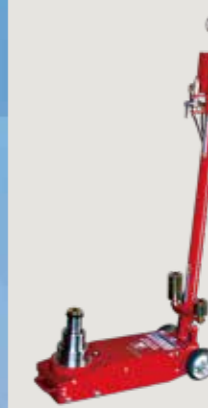

シングルタイヤ車両のジャッキアップ対応用、低床型高ストロークの3段式ジャッキ

- ◆ 3段式ジャッキ
- ◆ 最低位：120mm
- ◆ 揚程：175mm

(仮画像です)