



永年のタイヤ関連機械開発にて得た多くの経験と
機械作りの最高技術を組み合わせて完成!!


TB・LTタイヤ加硫機

ブラダーオートプレス

OBA-2100型

OBA-7500型

BLADDER AUTO PRESS

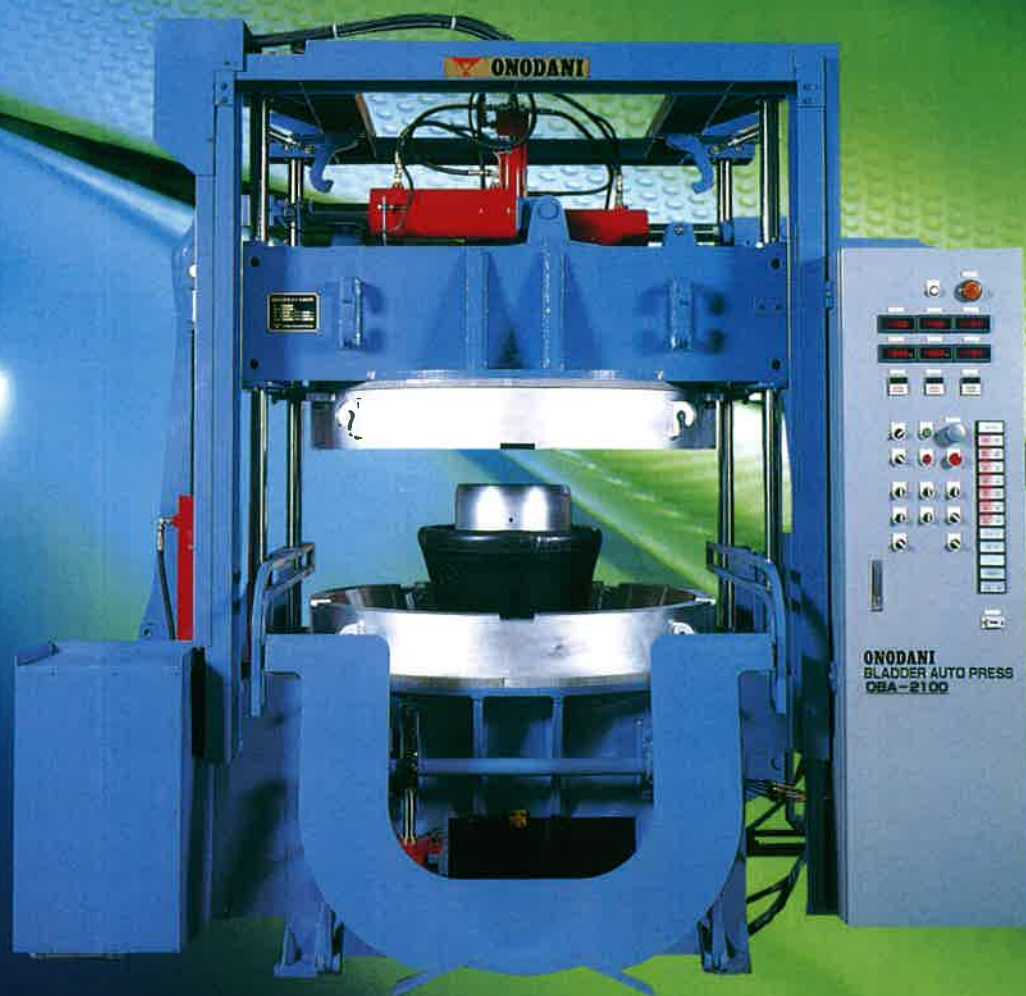

見やすく正確なデジタル表示
作業状況が一目でわかる表示ランプ
使いやすさ さらにアップ!!

ブラダーオートプレス

OBA-2100型/OBA-7500型

5大特長

- 1 強力な油圧および空圧を効率的に組合せ、締付耐力200トン(2100型)、130トン(7500型)に対応する機構を備えたクランク式締付装置で、確実な作業を合理的に行うことができます。
- 2 タイヤ投入時に自動的に調芯されるので安全に作動し、タイヤ内圧の変動を防いで良質のタイヤを能率よく生産します。また装置全体が自動化されているので加硫終了まで無人化運転を行ないます。
- 3 ブラダー内圧は18~20kg/cm²に保持出来るように、温水の供給と過圧温水の排出は別々の弁で行なっています。
- 4 温度、圧力はデジタル表示により正確です。また各シリンダーの位置決めは近接センサーを使用してより正確に行なえます。
- 5 温水接続ホースは取付けが容易で耐久性が良く長寿命です。



近接センサー

ジャケット及ブラダー等の上下動作は近接センサーにより、正確な位置決めが行なえます。




温水・スチーム・ブローユニット

高品質パーツをコンパクトにまとめました。またホース等の取付も簡単に行なえます。



ローダー装置

タイヤをセットし自動運転を行えば、このローダー装置により、タイヤは確実にジャケット内に搬入されます。また加硫終了後の搬出を行ないます。

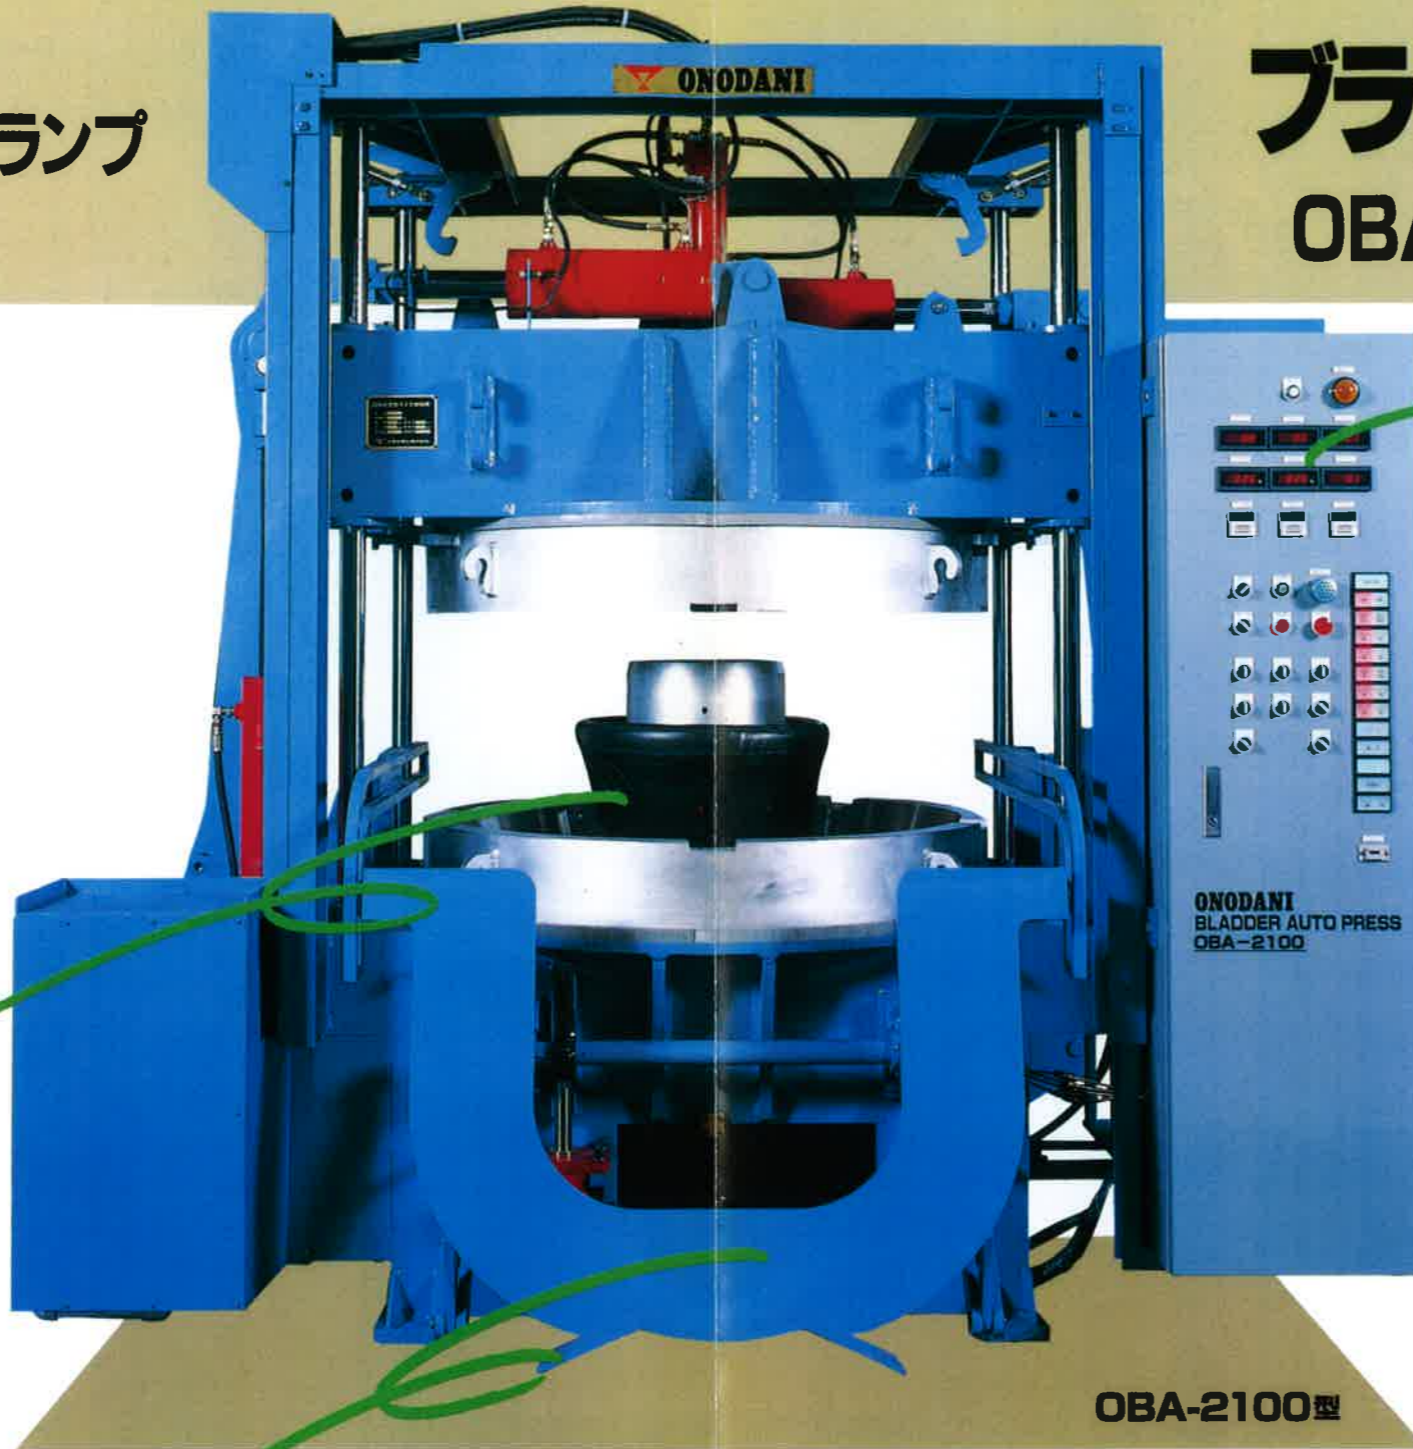

OBA-2100型

操作及表示盤



デジタル表示

ジャケット圧力、ブラダー内圧、ジャケット温度等見やすく正確なデジタル表示を採用、一目で温度、圧力が確認できます。また加硫時間の設定もカウンターにより簡単に行なえます。



表示ランプ

表示ランプの点灯により、現在の機械状況及作業状況が一目で確認できます。

仕様	型式	OBA-2100	OBA-7500
	締付耐力		MAX 200トン
適応範囲		8.25R20	6.50R16
		9.00R20	7.00R16
		10.00R20・11R22.5 11.00R20・12R22.5	7.50R16・80R17.5 8.25R16・90R17.5
スチーム加硫時間		3分	3分
温水加硫時間		60分	55分
ブロー時間		3~4分	2~3分
スチーム圧			5kg/cm ²
温水内圧			19kg/cm ²
油圧	圧力		70kg/cm ²
	シリンダー		7本
空圧	圧力		5kg/cm ²
	シリンダー		6本
本体重量		7,500kg	5,000kg
本体寸法 (単位:mm)	型式	OBA-2100	OBA-7500
	W	2,800	2,500
	L	2,100	1,800
H	3,250	2,800	

