


ビッグマスター BIGMASTER ORX-977 ORX-966

スピーディーで快適なチェンジング作業を可能にする

ダブルアクション方式

ORX-977 Series

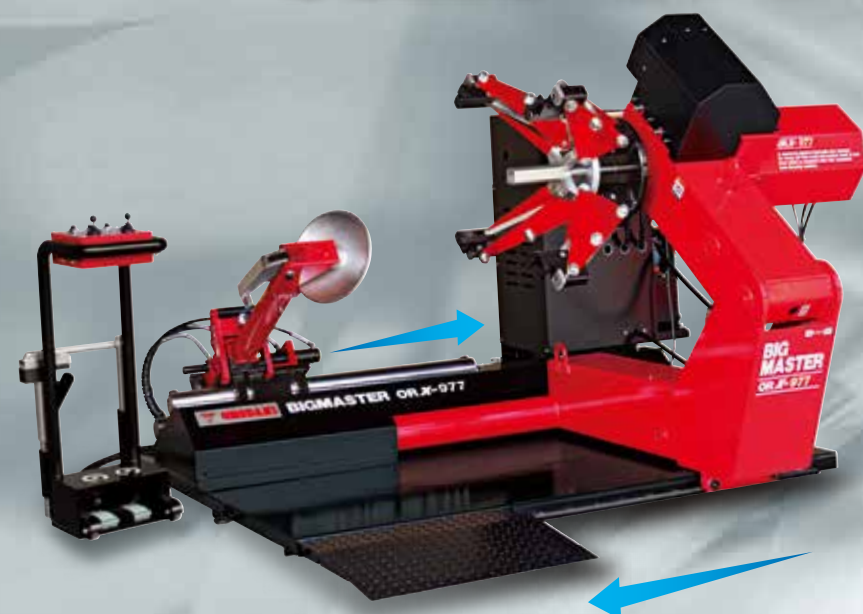

慎重で確実なチェンジング作業を行える

シングルアクション方式

ORX-966 Series



ビッグマスター BIGMASTER ORX Series

Made in Japan

タイヤ外径2400mmまでのビッグなタイヤにビッグに対応
TB・LTはもちろんOR・AGまでこの1台でOK

TB・LT~OR TIRE CHANGER

ビッグマスター BIGMASTER ORX Series




Spec & Dimension

■仕様			
型 式	ORX-999	ORX-977	ORX-966
適 用 リ ム 径	通常時：16~35インチ エクステンションバー使用時：35~52インチ		
チャック可能ハブ穴径	Φ130~800mm		
最 大 タ イ ヤ 径	2,400mm		
最 大 タ イ ヤ 幅	1,250mm		
電 源	3相・200V 50/60Hz		
油圧ポンプモーター	2.2kW 4P		
タイヤ回転モーター	2.2kW 4P	1段スピード仕様：1.5kW 6P 3段スピード仕様：2.2kW 4P	
ブレーカー容量	50A以上	1段スピード仕様時：30A以上 3段スピード仕様時：50A以上	
本 体 重 量	約1,600kg		
標 準 付 属 品	グレートツール、ビードローラー、マウントヘルパー「楽なバー」		

※改良のため予告なく仕様を変更させていただくことがあります。

■本体寸法

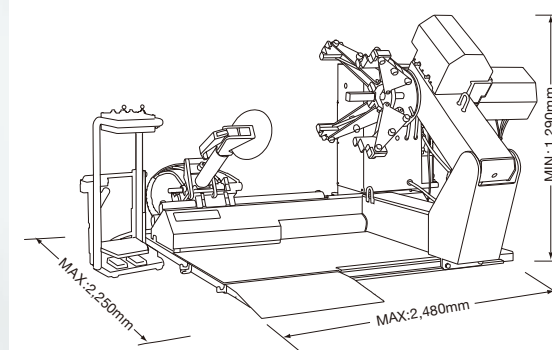

■詳細型式別の仕様内容

詳細型式	999	999R	977	977R	977S	977RS	966	966R	966S	966RS
本 体	S-Wアクション切り替え機能			ダブルアクションのみ			シングルアクションのみ			
ワイヤレスリモコン	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○
回転スピード3段変速	標準装備			—	—	○	—	—	○	○

■標準付属



ORをはじめ、超偏平タイヤやリング式ホイールに適した作業を行えます。



チューブレスタイヤの作業時、ビード部に無理を掛けずに脱着を行えます。



ビード部をしっかりホールドしてタイヤ組込みを強力にサポートします。

■オプション



無線によるリモコンスタンドで、離れた位置からも操作を行えます。



アルミ/スチールホイール用保護リング

型 式	適用ホイール	ディスク厚
10APR-ISO	10穴アルミ・ISO	t21~24
10SPR-ISO	10穴スチール・ISO	t12~15
8APR-ISO	8穴アルミ・ISO	t19~22
8APR-JIS	8穴アルミ・JIS	t21~24
8SPR	8穴スチール・JIS/ISO	t11~14
6APR-JIS	6穴アルミ・JIS	t16~19
6SPR-JIS	6穴スチール・JIS	t9~12



ホームページ
「TBチェンジャー」は
こちらから

ONODANI 小野谷機工株式会社


本社／福井県越前市家久町63-1 TEL.(0778)22-2124(代) FAX.(0778)24-5533
札幌営業所 ☎(011)791-8588 仙台営業所 ☎(022)255-7408 秋田営業所 ☎(018)800-2556
東京営業所 ☎(03)5970-6011 新潟営業所 ☎(025)281-8251 名古屋営業所 ☎(052)354-1021
福井営業所 ☎(0778)21-0335 大阪営業所 ☎(06)6701-7315 広島営業所 ☎(082)943-8455
福岡営業所 ☎(092)582-6743
小野谷機工ホームページ URL <http://www.onodani.co.jp> E-mail info@onodani.co.jp

限りない可能性を追求し業界に貢献する
ONODANI

最高峰グレートのビッグマスター OR X-999 遂に始動!

世界初の新機能

シングルまたはダブルアクションの選択が
ボタン操作ひとつで切り替え可能!!

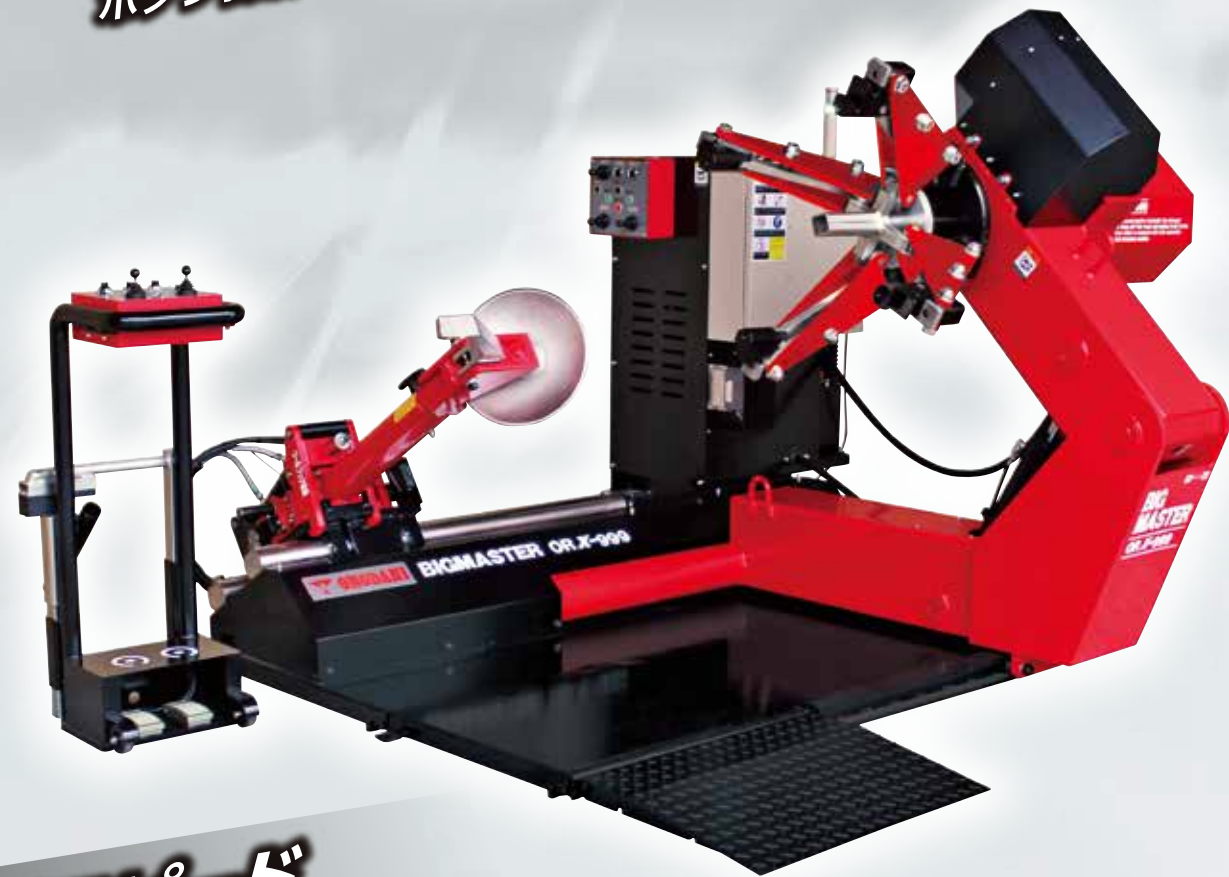

ハイスピード
ハイパワー

ハイスペック
堅牢ボディ

ビッグマスター BIGMASTER OR X-999

999シリーズに搭載の 画期的な 3大新機能

① S・Wアクション切り替え機能

(特許出願済)

グレートツール部のツール台とチャック部のアーム台の移動方法が、交換作業の難易度やスピード性、操作性、リム形状等によって使い分けを行えます。
また、そのシングルまたはダブルアクションの切り替えはボタン操作ひとつで簡単に行えます。

S : シングルアクション方式



ツール台とアーム台がそれぞれのスイッチ操作で単独に移動し、慎重で確実な作業が可能です。

W : ダブルアクション方式



ツール台とアーム台がスイッチ操作ひとつで同時スライドにより、スピーディーで快適な作業が可能です。


② ツール自動運転機能

(特許取得済)

ツール自動前進またはツール自動後退のボタン+ツール回転補助ボタンを同時に押すことで、ツールの倒立→ツール反転→ツール移動(タイヤを越えた位置まで)→ツールの確実ロックまでを完全自動運転で行いますので、ストレスが少なく安全な作業を行えます。

③ セカンドボックス(裏側操作)

裏側に回っての確認作業が必要な場合にでも裏側操作ボックスを備えていますので、この位置にて機械各部の操作を行うことができます。

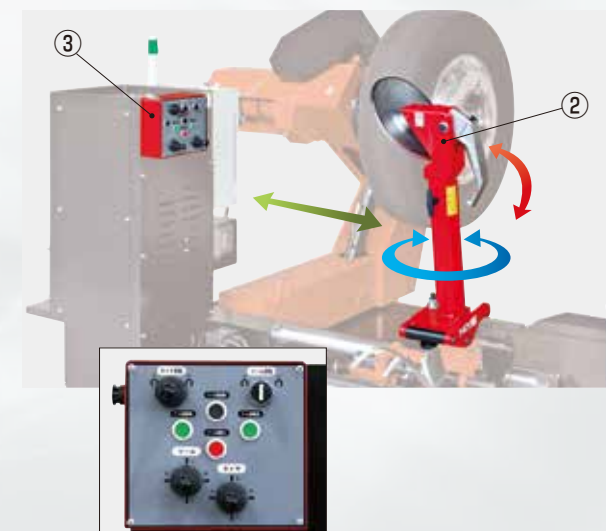


ビッグマスター BIGMASTER OR X Series

各機種に共通して搭載の オリジナリティな 7大特長

1 ワイドレンジ

TB・LTはもちろんOR・AGまでがこの1台でOK。
ツールには新形状のグレートツールならびにビードローラーの標準装備で、チュープレス、ウィズチューブ、ワンピースホイール、ロックリング付きの別を問いません。
また、最大タイヤ径2,400mm×幅1,250mmまでのタイヤに対応可能ですので、TB・LTをはじめ29.5-25サイズのORタイヤまでもが余裕のスペックです。

2 新形状のグレートツール

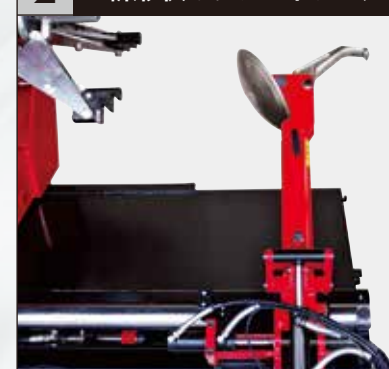

2つのツールをひとつにまとめた新形状のグレートツールにより、簡単で確実なタイヤ脱着を可能にします。

3 リモートコントロール




全ての操作を行えるポータブル操作スタンドで、作業のしやすい位置から安全に機械操作を行えます。

4 新ハイドロリックシステム



3HPの強力モーターで高圧を発生させるポンプユニットを装備。従来比で約1.2倍の速さの高出力運転を実現し安定した性能が確保されます。

5 ツール自動反転

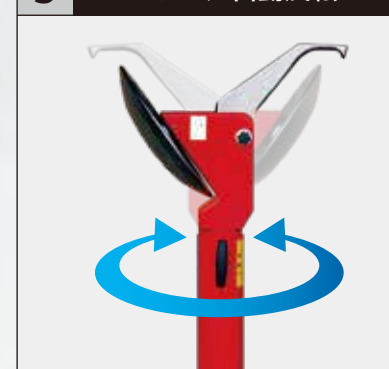


操作スタンドのスイッチひとつでツールが反転しますので作業性が一段と高まります。またツールの倒立及びロックもスイッチ操作で行えます。

6 強力チャック



ホイール形状に合わせて最適の方法を選べる16~52インチ対応のチャックは、油圧により強力にホイールを固定します。

7 回転スピード3段変速

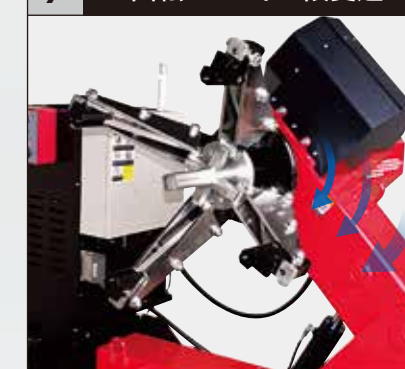

タイヤ回転の3段スピード切り替えにより、慎重な作業からスピーディーな作業まで、交換作業に応じた回転速度の選択が行えます。
※977/966シリーズはオプション装備