



PROSTAGE SERIES 標準・オプション装備

標準装備



インフレーター装置

チャック爪後部からのエアジェット噴射がV型噴射スライダの採用で、より強力なインフレーターを行います

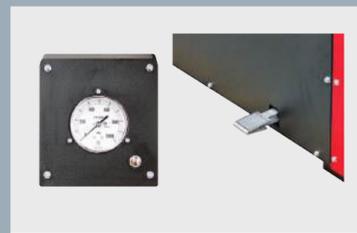

ヘダル連動ゲージ

軽く踏み込むとエア充填を、強く踏み込むとインフレーター作動を行い、両手がフリーとなります



小物収納ボックス

各種カバークラッププロテクター、ホイールブレスコーン等の付属品置きとして、収納に大変便利です

オプション



2スピード仕様

2スピード/エアブレーキ仕様



自動充填機 PA-01



防爆仕様

標準付属品



オプション付属品



各種アタッチメント

労務軽減 サポートリフト



内蔵式タイヤリフト

重くて大きなタイヤも内蔵式リフトでテーブル高さまで持ち上げることで、容易にセットを行えます



別置きリフト:PL-80SL

タイヤの持ち上げとともに、リフト台が水平になりさらにスライドしますのでタイヤセット作業の労務軽減につながります



別置きリフト:PL-80

チェンジャー左側面での別置き式リフトでタイヤ交換作業の邪魔にならないレイアウトが可能となります


PROSTAGE SERIES 仕様

型式:22インチ	NPS-221	NPS-223	NPS-225	NPS-227	NPS-225DT	NPS-227DT
型式:24インチ	NPS-241	NPS-243	NPS-245	NPS-247	NPS-245DT	NPS-247DT
レバーレス装置	-	-	-	-	●	●
適用リム径	220シリーズ:10~22インチ(外面固定)/240シリーズ:12~24インチ(外面固定)					
適用リム幅	3.5~13インチ					
最大タイヤ	径1,100mm×幅350mm					
インフレーター装置	●	●	●	●	●	●
ビードプレス装置	-	-	-	●	-	●
マウントプレス装置	-	-	-	●	-	●
マルチプレス装置	-	-	●	-	●	-
デュアルツール	-	-	-	-	●	●
電源・モーター	3相・200V 50/60Hz 0.75kW					
ブレーカー容量	20A以上					
使用空気圧	1,000kPa					
本体重量	345kg	410kg	420kg	460kg	450kg	490kg

※改良のため予告なく仕様を変更させていただくことがあります

品名	付属型式	2スピード仕様
タイヤレバー		2スピード仕様/エアブレーキ仕様
スライダカバー		自動充填機:PA-01
ヘッドプロテクター	全型式標準装備	防爆仕様
ショルダープロテクター		内蔵式タイヤリフト
ブレードプロテクター		別置きタイヤリフト:PL-80SL
タイヤクリーム		別置きタイヤリフト:PL-80
リムブレスコーン	227・247・225DT・245DT・227DT・247DT	PC用アタッチメント
リムブレスコーン(シャフト付き)	225・245	MC用アタッチメント
DTヘッド	225DT・245DT・227DT・247DT	カート用アタッチメント
サポートバー		

PROSTAGE SERIES 本体寸法

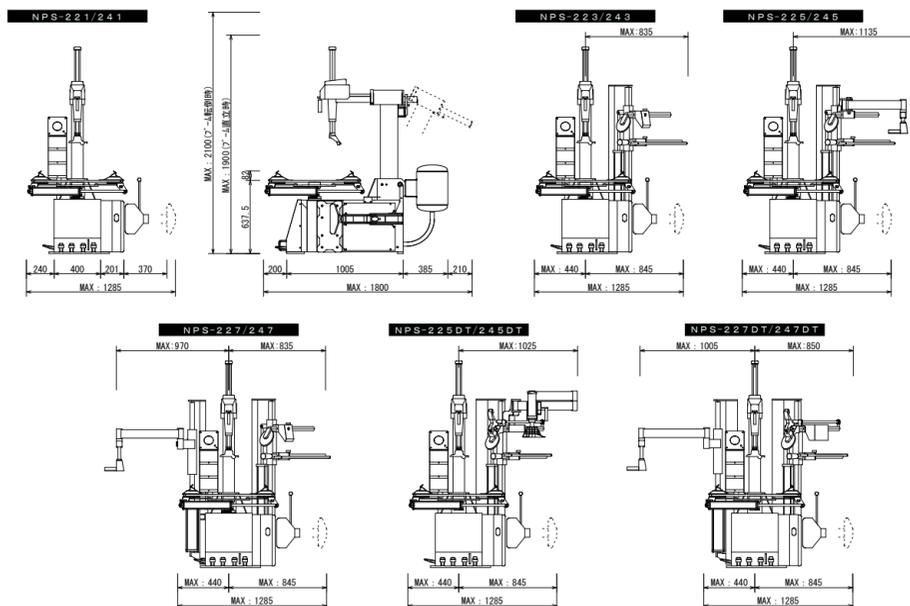

本社/ 福井県越前市家久町63-1 ☎0778-22-2124
 札幌営業所 ☎011-791-8588 仙台営業所 ☎022-255-7408 秋田営業所 ☎018-800-2556 東京営業所 ☎03-5970-6011 新潟営業所 ☎025-281-8251
 名古屋営業所 ☎052-354-1021 福井営業所 ☎0778-21-0335 大阪営業所 ☎072-337-5056 広島営業所 ☎082-943-8455 四国駐在 ☎082-943-8455
 福岡営業所 ☎092-582-6743 沖縄駐在 ☎092-582-6743



S-25-04-①

変幻自在の優れたヤツ

Made in Japan



PROSTAGE SERIES



ONODANI
TIRE SERVICE SOLUTION

NEW COLOR



高インチ・低扁平タイヤに最適

レバーレス
労務軽減



■ 対応リム径
220シリーズ
10~22
対応




240シリーズ
12~24
対応

操作性に優れた各種プレス装置



作業環境に応じた多彩なラインナップ

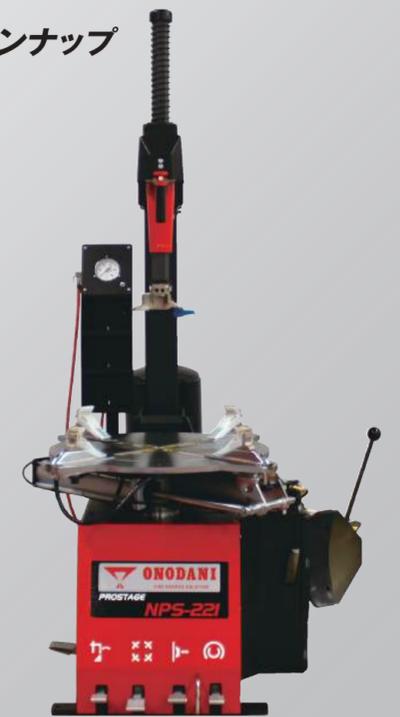

NPS-227DT / 247DT

NPS-225DT / 245DT

NPS-227 / 247

NPS-225 / 245

NPS-223 / 243

NPS-221 / 241

レバー作業とレバーレス作業の兼用型
タイヤの状況に合わせて1台で2役を可能にしたフルスペックモデル

マルチプレス装置にレバーレス機能が加わったグッドパフォーマンスモデル


ビードプレス・マウントプレス装置を搭載したハイグレードモデル

右側集約サポートのマルチプレス装置を搭載したパフォーマンスモデル

右側サポートのビードプレス装置を搭載したスタンダードモデル

対応リム径22インチ・24インチに対応したベーシックモデル

■ 2つの機能をひとつにしたデュアルツール



デュアルツールを反転することで、レバーレス操作を可能にするDTヘッド、タイヤ相込み時のBPローラーに切り替わります


2ウェイシステム
本機はツールの付け替え等も一切なく、困難なタイヤの場合はレバーレス操作で一般的なタイヤでスピード作業重視の場合は通常のタイヤレバー作業が行えます



ビードプレス・マウントプレス装置の併用
両側プレス装置がタイヤビードをリムのウェル部に誘導し、簡単に確実な相込みをサポートします。



マウントプレス装置
タイヤサイドを押さえた状態でテーブル回転と一緒に回り、タイヤの浮き上がりを防ぎます



マルチプレス装置
省スペース設計にもかかわらずタイヤの相込みを強力にサポートします




ビードプレス装置
マウントヘッド後方をプレスローラーで押さえることでタイヤビードの浮き上がりを防ぎます

■ レバーレス操作での上ビード取外し



DTヘッドの挿入補助



DTヘッドの完全挿入



上ビードの引上げ

ホイールのチャッキング補助

ホイールのセンターを押さえ込むことでホイールが沈み、簡単に確実なチャッキングを行います



レバー起こし補助

ホイールのチャッキング補助



下ビード外し



ビードアップローラー

タイヤによっては下ビードを持ち上げることで、そのまま下ビード取外しを行います

■ テーブル高さ・ペダル部

高さ640mmの低いテーブルで作業負担の低減

ペダル部はスチール製のカバーでハードなボディ



■ 新形状チャック爪



従来より約13mm高い位置で固定しクリアランス確保やビードアップローラー差し込みが容易に行えます