

多彩な機能を搭載し 安全・正確・迅速なエア充填を実現
より見やすく操作性もUPして リニューアルデビュー

Made in Japan

AIR-CHARGER

エアチャージャー TA-01r・02r・03r



ONODANI

TIRE SERVICE SOLUTION

ハイスピード充填 & セイフティー制御 多彩な機能を搭載し豊富な仕様をラインナップ

LED警告灯 [WDライト]

使用状況や充填状態をLEDライトが表示するので、遠くからでも作業状況が確認でき安全性も大幅にUPします。

緊急排気機能

間違って不良タイヤへの充填を行った際、破裂を防ぐため緊急排気ボタンを押すことによってタイヤ内のエアを速やかに強制排気します。

クイック機能

頻繁に使う設定圧を3種類保存できるので、瞬時に設定圧を呼び出してセットできます。

(初期設定圧: ①200kPa ②600kPa ③900kPa)

高輝度な
LED警告灯



視野性抜群
圧力表示

クリック感
UPのボタン


一目瞭然な
緊急排気ボタン

■ 仕 様

型 式	TA-01r	TA-01	TA-02r	TA-02	TA-03r	TA-03
ホ ー ス リ ール	○	－	○	－	○	－
ラ イ ン ホ ー ス	10m×1本		10m×2本		10m×3本	
圧 力 測 定	拡散型半導体圧力センサー					
圧 力 測 定 範 囲	150kPa～1,200kPa					
圧 力 設 定 範 囲	10kPa単位					
電 源	AC100V 50/60Hz					
使 用 空 気 圧	1,200kPa以上					
本 体 重 量	約25Kg	約20Kg	約40Kg	約34Kg	約50Kg	約39Kg

※改良のため予告なく仕様を変更させていただくことがあります。

■ 本体寸法(アンカースタンド仕様)

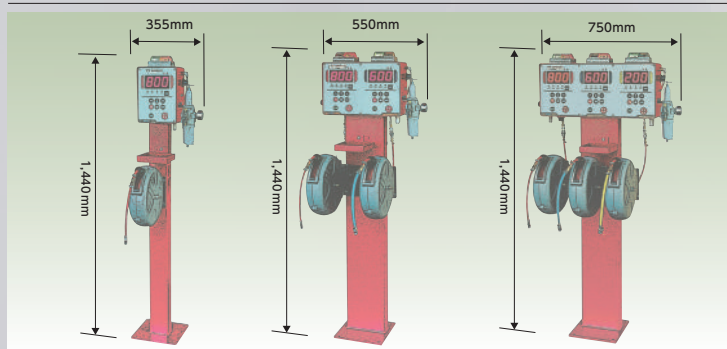

TA-01r・02r・03r



1. タイマーモード

パンク修理したタイヤ等にエア充填する場合、一定時間そのままの状態で待機する際に使用するモードです。充填終了と同時にタイマーが起動し経過時間の表示と終了時のブザー連続音が鳴ります。(初期設定5分間: 任意設定可能)

2. パンクモード

パンク箇所の確認を行う際に使用するモードです。このモードに設定した場合の設定圧は100kPaで固定となります。

3. LT-HIモード

LT偏平タイヤに高圧充填(800kPa以上)する際に使用するモードです。通常モードでエラーが発生する場合には、このLT-HIモードに切り替えて充填を行うことでスムーズな充填が行えます。

4. ORモード

ORタイヤなどの内容積が大きいタイヤに充填する際に使用するモードです。通常モードでエラーが発生し充填ができない場合は、このモードに切り替えて充填を行ってください。

■ 仕様(選択式)

- アンカースタンド仕様
- ホイールスタンド仕様
- 壁掛け仕様
- 車載仕様
- ケージ仕様

■ オプション

- キャスト仕様
- 遠隔排気操作ユニット



緊急排気ボタン(20mコード付)



ONODANI 小野谷機工株式会社

本社 / 福井県越前市家久町63-1 ☎0778-22-2124

札幌営業所 ☎011-791-8588

名古屋営業所 ☎052-354-1021

岡山駐在所 ☎082-943-8455

仙台営業所 ☎022-255-7408

福井営業所 ☎0778-21-0335

福岡営業所 ☎092-582-6743

秋田営業所 ☎018-800-2556

大阪営業所 ☎072-337-5056

東京営業所 ☎03-5970-6011

広島営業所 ☎082-943-8455

新潟営業所 ☎025-281-8251

四国駐在所 ☎082-943-8455

