

Made in Japan

MASTER CATALOG

TIRE CHANGER

WHEEL BALANCER

SERVICE LIFT

AIR JACK

AIR CHARGER

N₂ CHARGER

EACH MACHINE

*AUTOMOTIVE SERVICE
MACHINE*



ONODANI

TIRE SERVICE SOLUTION

プロフット APF-09F[S]/14F[S]

ボタンを押すだけのオートマチックTBタイヤチェンジャーで大型タイヤを楽々交換
安全性の向上はもちろん、作業負担の軽減と人手不足の解消に貢献
TPMSセンサーバルブの回避モードなど新たな機能を搭載


バルブ回避モード



セーフティライトカーテン[S仕様]



型式	APF-09F/09FS	APF-14F/14FS
適用リム径	17.5"-6.00/6.50	19.5"-6.75
	22.5"-6.75/7.50/8.25	22.5"-9.00(OFF:117)
	22.5"-9.00(OFF:175)	22.5"-11.75
	—	22.5"-14.00(OFF:28)
	—	—
最大タイヤ	φ1,100×315mm	φ1,100×455mm
電源	3相・200V	50/60Hz
モーター	2.2kW+0.75kW	

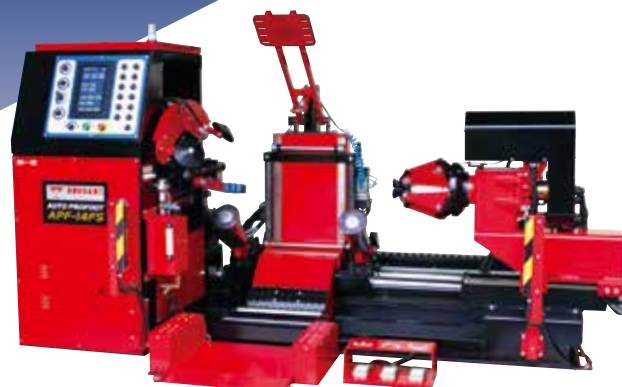

ビッグマスター ORX-999 Series

タイヤ直径2,400mmまでのビックなタイヤにビッグに対応するビッグマスターの最上位機
作業内容に応じたシングルまたはダブルアクション選択をボタン操作ひとつで行える切替機能や
ツール自動運転機能など最先端の機能を搭載

シングルアクション方式



ダブルアクション方式




ORX-999 : 本体+回転スピード3段変速
ORX-999R : 本体+3段変速+ワイヤレスリモコン

適用リム径	16~35インチ
エクステンションバー	35~52インチ
最大タイヤ	2,400×1,250mm
電源	3相・200V 50/60Hz
モーター	2.2kW+2.2kW



ビッグマスター ORX-966/977 Series

ビックなタイヤにビッグに対応
シングルアクションの966シリーズ
ダブルアクションの977シリーズ

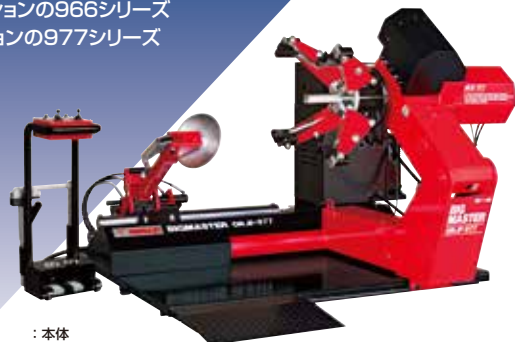


ORX-966/977 : 本体
ORX-966R/977R : 本体+ワイヤレスリモコン
ORX-966S/977S : 本体+回転スピード3段変速
ORX-966RS/977RS : 本体+ワイヤレスリモコン+3段変速

適用リム径	16~35インチ
エクステンションバー	35~52インチ
最大タイヤ	2,400×1,250mm
電源	3相・200V 50/60Hz
モーター	1.5kW+2.2kW

※3段変速仕様は、2.2kW+2.2kW

プロフット PF-09W

安全性の高いホイール固定とスピーディーな
作業を行えるダブルビードローラー式
チェンジャー

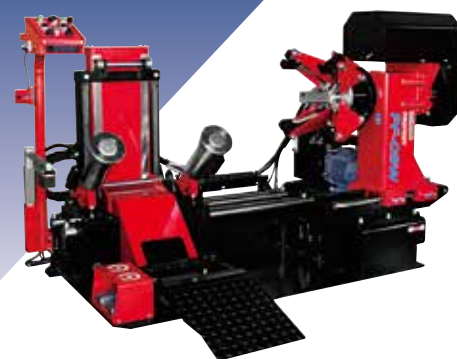

適用リム径	16/17.5/19.5/22.5インチ
チャック可能ハブ穴径	φ110~480mm
最大タイヤ	1,100×315mm
電源	3相・200V 50/60Hz
モーター	2.2kW+0.75kW

プロスーパー PSP-235

コンパクトなボディ内にワイドスペックと
強力なパワーを秘めた一部OR対応機




適用リム径	16～26インチ
チャック可能ハブ穴径	φ110～530mm
最大タイヤ	1,700×700mm
電源	3相・200V 50/60Hz
モーター	2.2kW+0.75kW



プロスーパー PSP-120


16～22.5インチのチューブレスタイヤの
脱着に最適なコンパクト型チェンジャー

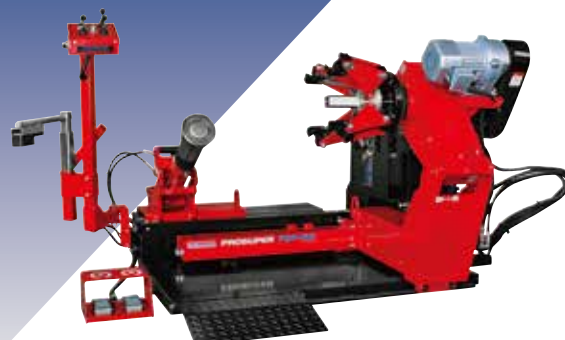

適用リム径	16～22.5インチ
チャック可能ハブ穴径	φ110～480mm
最大タイヤ	1,100×455mm
電源	3相・200V 50/60Hz
モーター	2.2kW+0.75kW

プロシード PSD-1700

23.5～25クラスの一部ORタイヤに対応可能
チャックスライド機構による径合わせて
省スペース設置を実現

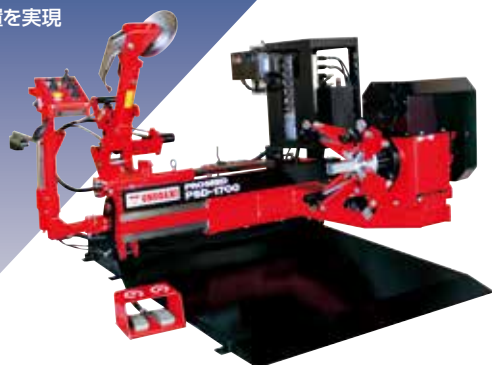


適用リム径	16～26インチ
チャック可能ハブ穴径	φ110～530mm
最大タイヤ	1,700×700mm
電源	3相・200V 50/60Hz
モーター	2.2kW+0.75kW



プロシード PSD-455

超偏平シングルタイヤの
交換作業を操る
ミドルスペック型
プロシード

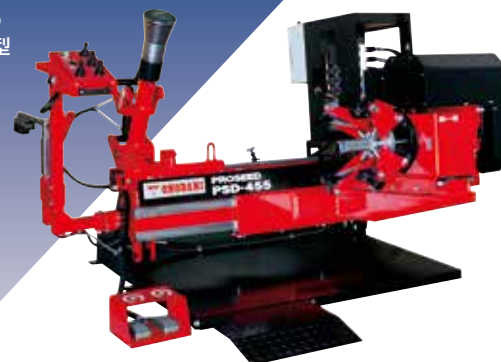

適用リム径	16～22.5インチ
チャック可能ハブ穴径	φ110～480mm
最大タイヤ	1,200×455mm
電源	3相・200V 50/60Hz
モーター	0.75kW+2.2kW



ライトスター LS-175W

ライトトラックのタイヤ交換専用に
設計されたタイヤチェンジャーで
容易で確実な作業の実現



適用リム径	14～19.5インチ
チャック可能ハブ穴径	φ110～235mm
最大タイヤ	875×230mm
電源	3相・200V 50/60Hz
モーター	0.4kW+2.2kW



パワーマックス PMX-100

センターシャフト油圧システム
アタッチメントの芯ズレ防止や
高油圧発生時の警告ブザー装置が
ついた安全増し構造



適用リム径	8～16(20)インチ
プレス能力	MAX100ton
電源	3相・200V 50/60Hz
モーター	2.2kW+0.75kW



OR～TB TIRE CHANGER

TB TIRE CHANGER

OR～TB TIRE CHANGER

TB TIRE CHANGER

LT TIRE CHANGER

NO-PUNC TIRE CHANGER


エクシード EXCEED Iota/Iota Pro

PC TIRE CHANGER

レバーレス機能において上ビードをキャッチするDTヘッドが新しくなり
ツールロックも強化され、レバーレス操作がさらに進化
手元レバー操作によるハンド式ビードブレーカーで作業が楽に行えます

ファーストビードのディマウントプログラムを搭載しレバーレス作業を
半自動化するセミオート運転 (Iota Pro)

ハンド式ビードブレーカー ADPモニター (セミオート運転)

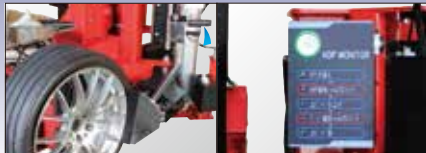

適用リム径	10~26インチ
適用リム幅	3.5~14インチ
最大タイヤ	1,100×380mm
電源	3相・200V 50/60Hz
モーター	0.75/1.5kW 2スピード エアブレーキモーター

エクシード EXCEED-XX

PC TIRE CHANGER



剛性を高めた両側のサポート装置により簡単に
確実なタイヤ交換作業をアシスト
本機および以下のレバーレス機能搭載機は、
一般的なタイヤは通常のタイヤレバー作業で、
また脱着作業困難なタイヤの場合はレバーレス操作を
行える兼用型タイヤチェンジャーです

レバーレス操作

サードプレス装置



エクシード EXCEED-24X(S) EXCEED-26X(S)

PC TIRE CHANGER



24インチまたは26インチ選択式の
低いテーブルに右側サポートの高剛性仕様を採用
レバーレス機能を搭載したXタイプと
非搭載のSタイプをラインナップ

ホイールプレス装置



エクシード EXCEED-22MX(MS) EXCEED-24MX(MS)

PC TIRE CHANGER



コンパクトフレームを採用したエクシードで
既存スペースでの設置に対応
レバーレス機能を搭載したMXタイプと
非搭載のMSタイプをラインナップ

軽点合わせ操作



適用リム径	10~26インチ
適用リム幅	3.5~14インチ
最大タイヤ	1,100×380mm
電源	3相・200V 50/60Hz
モーター	0.75/1.5kW 2スピード エアブレーキモーター

EXCEED-24X : 12~24インチ・レバーレス装置付き
EXCEED-26X : 12~26インチ・レバーレス装置付き
EXCEED-24S : 12~24インチ・レバーレス装置なし
EXCEED-26S : 12~26インチ・レバーレス装置なし

適用リム径	12~24インチ	12~26インチ
適用リム幅	3.5~14インチ	
最大タイヤ	1,100×380mm	
電源	3相・200V 50/60Hz	
モーター	0.75/1.5kW 2スピード エアブレーキモーター	

EXCEED-22MX : 10~22インチ・レバーレス装置付き
EXCEED-24MX : 12~24インチ・レバーレス装置付き
EXCEED-22MS : 10~22インチ・レバーレス装置なし
EXCEED-24MS : 12~24インチ・レバーレス装置なし

適用リム径	10~22インチ	12~24インチ
適用リム幅	3.5~13インチ	
最大タイヤ	1,100×350mm	
電源	3相・200V 50/60Hz	
モーター	0.75/1.5kW 2スピード エアブレーキモーター	

プロステージ PROSTAGE PSR Series

作業内容に応じて多彩なラインナップから選べるこの1台
レバーレス機能を搭載した227DT/247DTのフルスペックモデルも仲間入り

PC TIRE CHANGER

両サポートでのタイヤ組込み



PSR-220/240.....: タイヤチェンジャー本体
PSR-221/241.....: インフレーター装置
PSR-222B/242B....: ビードプレス装置
PSR-222M/242M....: マウントプレス装置
PSR-223B/243B....: インフレーター・ビードプレス
PSR-223M/243M....: インフレーター・マウントプレス
PSR-224/244.....: マルチプレス装置
PSR-225/245.....: インフレーター・マルチプレス
PSR-226/246.....: ビードプレス・マウントプレス
PSR-227/247.....: インフレーター・ビードプレス・マウントプレス
PSR-227DT/247DT: レバーレス装置付きフルモデル
22〇: 10~22インチ対応、24〇: 12~24インチ対応

適用リム径	10~22インチ	12~24インチ
適用リム幅	3.5~13インチ	
最大タイヤ	1,100×350mm	
電源	3相・200V 50/60Hz	
モーター	0.75kW 1スピード	



アルマックス PC-200 Series

省スペース設置を可能にする
スイングアーム式チェンジャー

PC TIRE CHANGER



PC-200 : タイヤチェンジャー本体
PC-201 : インフレーター装置
PC-200M: マウントプレス装置
PC-201M: インフレーター+マウントプレス

適用リム径	10~22インチ
適用リム幅	3.5~11インチ
最大タイヤ	900×300mm
電源	3相・200V 50/60Hz
モーター	0.75kW 1スピード

ウイニング MC-200 Series

アタッチメントの取り付けで
2輪車用タイヤに対応

MC TIRE CHANGER



MC-200 : 2輪用チェンジャー本体
MC-200M: マウントプレス装置

適用リム径	10~22インチ
適用リム幅	1.2~6インチ
最大タイヤ	750×220mm
電源	3相・200V 50/60Hz
モーター	0.75kW 1スピード

チェンジャー用リフト PL-80SL

テーブル上へのタイヤセットが
容易になるリフト台横向きおよび
スライド機構を採用

CHANGER LIFT



リフト能力	約80kg
揚程	約820mm
リフト台	水平上昇 スライド機構



チェンジャー用リフト PL-80

タイヤチェンジャー横での
別置きリフトでテーブル高さ
まで楽々上昇

CHANGER LIFT




リフト能力	約80kg
揚程	約530mm
リフト台	垂直上昇

ダイナマックス Ks-MAX

多くの機能を満載しMAXの名を継承する最高峰ホイールバランサー
大型21.5インチのタッチパネル液晶モニターで誰でも簡単にできる操作性を実現

レーザーセンサーによる自動入力 液晶モニター部OK表示

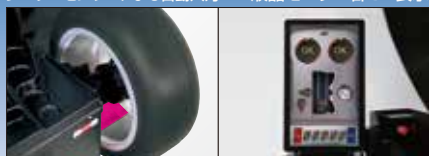

適用リム径	10～30インチ
適用リム幅	2～15インチ
測定重量	最大75kg
測定回転数	約110rpm(50/60Hz)
電源・モーター	3相・200V 50/60Hz 0.15kW




ダイナマックス Ks-LAX

レーザーセンサーによるセミオート運転機能搭載
鮮明なタッチパネルによる高い視野性と操作性を実現

13.3インチタッチパネル液晶モニター

缶ホルダー

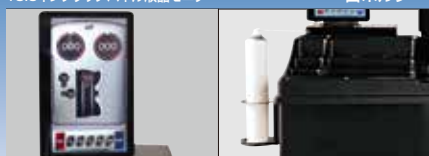

適用リム径	10～30インチ
適用リム幅	2～15インチ
測定重量	最大75kg
測定回転数	約110rpm(50/60Hz)
電源・モーター	3相・200V 50/60Hz 0.15kW



ダイナマックス Ks-8ST/8AR

低速回転による測定で測定時間の短縮と、タイヤガードの標準装備を含め安全性が一段と向上
クイックナット固定またはエアロック固定ならびに3相・単相の電源仕様をラインナップ

タイヤガード標準装備

エアロックシステム:8ARタイプ



Ks-82ST: 3相200V
Ks-81ST: 単相100V
Ks-82AR: 3相200V エアロック式
Ks-81AR: 単相100V エアロック式

適用リム径	2～30インチ
適用リム幅	2～15インチ
測定重量	最大75kg
測定回転数	約110rpm(50/60Hz)
電源・モーター	3相・200V/単相・100V 0.15kW



ダイナマックス K's5/5AR

PC WHEEL BALANCER

基本性能しっかりのコンパクトマシン
エアロックシステム機の
ラインナップですすめ充実



K's5-T : 3相200V
K's5-S : 単相100V
K's5AR-T : 3相200V エアロック式
K's5AR-S : 単相100V エアロック式
※写真はオプションのタイヤガード付き

適用リム径	2～30インチ
適用リム幅	2～15インチ
測定重量	最大75kg
測定回転数	約110rpm(50/60Hz)
電源・モーター	3相・200V/単相・100V 0.15kW



ダイナマックス K's3

PC WHEEL BALANCER

基本性能はそのままに
コストパフォーマンスに優れた
スタンダードモデル



※写真はオプションのタイヤガード付き

適用リム径	2～30インチ
適用リム幅	2～15インチ
測定重量	最大75kg
測定回転数	約110rpm(50/60Hz)
電源・モーター	3相・200V 50/60Hz 0.15kW

ダイナマックス K's11RC

PC WHEEL BALANCER

サービスカー搭載用に設計された
軽量コンパクトバランサー



適用リム径	10～30インチ
適用リム幅	2～15インチ
測定重量	最大75kg
測定回転数	約260～300rpm
電源・モーター	3相・200V 50/60Hz 0.4kW

ダイナマックス K's2H

HAND SPIN BALANCER

高精度ハンドスピンス式
ホイールバランサー
場所を選ばず測定可能



適用リム径	2～30インチ
適用リム幅	2～15インチ
測定重量	最大75kg
測定回転数	約115rpm
電源	単相・100V

バランサー用リフト L-1000C

BALANCER LIFT

スイッチ一体型の
スライド機構により
操作性が向上




リフト能力	約80kg
適用タイヤ	550mm以上
揚程	285mm



バランサー用リフト L-1200 Spec2

BALANCER LIFT

バランサー主軸部への
高さ自動芯出し機構で
セッティングが容易

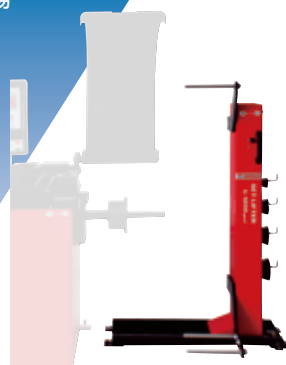

リフト能力	約75kg
適用タイヤ	580～900mm



ウエイトヒーター BH-40

WEIGHT HEATER

貼付ウエイトの加熱保温で
接着効果を改善



保持温度	約40℃
ヒーター面積	80×190mm
電源	AC100V

ダイナマックス TBm-MAX

TB~LT・PCと超偏平シングルタイヤまで対応のホイール balancer
大型タッチパネル液晶モニターを搭載したハイエンドモデル

低床内蔵式リフト



大型タッチパネル液晶モニター



適用リム径	10～30インチ
適用リム幅	2～20インチ
測定重量	最大250kg
測定回転数	TB:90rpm PC:110rpm
電源・モーター	3相・200V 50/60Hz 0.15kW+0.2kW



ダイナマックス TBm-250

超偏平シングルタイヤを視野に入れた測定重量250kg対応の
TB balancer

自動入力システム



適用リム径	10～30インチ
適用リム幅	2～20インチ
測定重量	最大250kg
測定回転数	TB:90rpm PC:110rpm
電源・モーター	3相・200V 50/60Hz 0.15kW+0.2kW



ダイナマックス TBm-517

内蔵式リフトを備えたコンパクトで
コストパフォーマンスに優れた
balancing machine



適用リム径	10～30インチ
適用リム幅	2～20インチ
測定重量	最大150kg
測定回転数	TB:180rpm PC:360rpm
電源・モーター	3相・200V 50/60Hz 0.75/0.38+0.2kW

ダイナマックス TBh-160

キャスター式で移動ができる
コンパクトな
TB用ハンスピン balancer



適用リム径	10～30インチ
適用リム幅	2～20インチ
測定重量	最大160kg
測定回転数	TB:95rpm PC:115rpm
電源	単相・100V

ユニラック AL-3000EX

SERVICE LIFT

タイヤサービスから足回り整備
までこの一台でOK
フラットな床面で
広々作業



リフト能力	3,200kg
揚程	1,800mm
駆動方式	電動油圧式
電源・モーター	3相・200V 1.5kW

エアパワーリフター APL-3000 Series

SERVICE LIFT

タイヤ交換作業用にジャストフィットの
床置きサービスリフト
リフト能力とリフト上昇時の車両の
安定性が大幅に向上



Type A : ショートスロープ
Type B : ロングスロープ
Type C : EXアーム+ショートスロープ
Type D : EXアーム+ロングスロープ

リフト能力	3,000kg
最低位	130mm
最高位	370mm
駆動方式	エア式 400kPa



ブースターエアジャッキ BAJ spec2 Series

AIR JACK

ジャッキ本体のコンパクト化と軽量・静音に加え、
ハンドル部の全面改良で使い勝手がよくなって登場
高揚程タイプ、低床式3段伸びタイプ、モバイルタイプなど
新たなジャッキのデビューでますます充実



型式	BAJ-120W spec2	BAJ-135W spec2	BAJ-155W spec2	BAJ-300 spec2	BAJ-300S spec2	BAJ-250-H spec2	BAJ-120T	MTJ-120W
段数	2段			1段		1段	3段	2段
能力(ton)	30-15			30		25	43-23-10	30-15
最低位(mm)	120	135	155	190	195	255	120	120
揚程(mm)	95	125	165	110	110+65	155	175	95
最高位(mm)	315	360	420	450	445	560	370	315

MTJ-120W



移動式エアリフト MAL-1100

TB FRONT JACK

フロントリフトアップ作業が
安定して行える安心・安全な
LT~TBまで対応可能な
移動式エアリフト




リフト能力	11ton(最低位:6ton)
最低位	135mm
揚程	120mm
最高位	350mm
駆動方式	エア式



枕木台車 SWC-25

SAFETY WOOD CARRY

軽量キャリー式台車は
大型車輛ジャッキアップ時の
安全作業確保の必需品



適用セッティング高さ	2段積み時: H200mm以上 1段積み時: H150mm以上
枕木材質	米松KD材
本体重量	約8.5kg

4軸車対応フレームリフト FSL-6400

TB FRONT LIFT




①アタッチメント油圧スライド方式



移動軸リフト3基は左右の受け台がリモコン操作により単独でのスライド開閉を行いますので、ジャッキポイント位置合わせが容易に行えます。

②アタッチメント類



状況に応じて3カ所への位置替えが可能です。延長アタッチメントにより様々な車種に対応できます。


4軸リフトの全軸上昇でスピーディーな
タイヤ交換作業をサポート
合計64トンの余裕の能力を持った
トラック／バス用フレームリフト

能力	16ton×4基(64ton)
揚程	600mm
固定軸	2軸目ポスト
アタッチメント	固定軸:手動開閉 移動軸:リモコン開閉
上昇時間	40 / 30秒(50/60Hz)
移動速度	3.8 / 4.8m/min(50/60Hz)
油圧ポンプ	2.2kW×4基
移動モーター	0.4kW×3基
電源:モーター	三相200V
使用空気圧	1,000kPa

フロントリフト TFL-1600

TB FRONT LIFT

スピーディかつ安定したリフトアップで
タイヤ交換作業をサポート

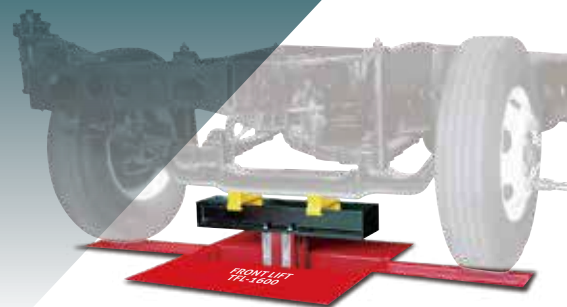


リフト能力	16ton
揚程	600mm
駆動方式	電動油圧式
電源・モーター	3相・200V 2.2kW

レッグカー F-55・F-500 Series

IMPACT WRENCH HANGER

重くてハードなインパクトレンチ扱いを
独自のbalancingシリンダー方式で解消



型式	F-55	F-500	F-500B	F-500LB
旋回アーム	1段式		2段式	
前方ブレーキ	—	○	○	○
消音装置、FRユニット	—	—	○	○
後方ブレーキ	—	—	—	○



インパクト天井吊下装置 VTH Series

VARIOUS TOOL HANGER

天井からインパクトレンチを吊すので
エアホースを床に引
ずることなく
快適な作業が可能



型式	VTH-N01	VTH-N02	VTH-SP01	VTH-SP02
吊り本数	1本	2本	1本	2本
エア供給ホース	スパイラル収納式		ケーブルベア収納式	
ストレージボックス	オプション		標準	
標準装備	ストップバルブ付きレギュレーター、消音マフラー			



エース TA-01r/02r/03r

ハイスピード充填 & セイフティー制御
多彩な機能を搭載し豊富な仕様をラインナップ

AIR CHARGER

型式	TA-01r	TA-02r	TA-03r
ラインホース	10m×1本	10m×2本	10m×3本
圧力測定範囲	150kPa～1,200kPa		
圧力設定範囲	10kPa単位		
電源	AC100V 50/60Hz		



TA-01r



TA-02r



TA-03r

TBセフティケージ TACS Spec2 Series

爆風を遮るブラストシールド
自動充填機付きのラインナップ
超偏平シングルタイヤに対応した
開口寸法を確保

TB SAFETY CAGE



型式	TCS	TACS spec2
ブラストシールド	○	○
自動エア充填機	—	○
タイヤ台	S:ローラー台固定 N:タイヤ台なし MV:ローラー台移動式	
適用タイヤ	1,200×560mm以内	

PCセフティケージ PSC-01/01β

PC～LTタイヤのエア充填時の
危険を回避
ブラストシールド装備で
安全性アップ

PC SAFETY CAGE



型式	PSC-01	PSC-01β
ブラストシールド	○	○
自動エア充填機	—	○
タイヤ受け	ローラー式	
適用タイヤ	800×300mm	



チッソバリュー NV-560(A)/280(A)/120(A)

窒素ガス充填によりタイヤ内圧低下を抑制し、
その高いメリットでタイヤ寿命や
走行安定性に貢献

N₂ CHARGER



型式	NV-560A	NV-560	NV-280A	NV-280	NV-120A	NV-120
対象車種	PC～TB					
窒素発生量	560L/min		280L/min		120L/min	
充填装置	自動充填	ハンドゲージ	自動充填	ハンドゲージ	自動充填	—

チッソバリュー NV-40 Series

シンプル&コンパクトモデル
4タイプから選べるラインナップで
ますます充実

N₂ CHARGER



Type A : 濃度表示
Type B : 濃度表示+エア供給制御
Type C : 濃度表示+ハンドゲージ
Type D : フル装備タイプ

対象車種	PC～RV
窒素ガス発生量	42L/min(25℃時)
窒素純度	97%以上
発生方式	膜分離方式
濃度調整	流量調整ダイヤル方式

タイヤ積上げリフト EasyLift Good70/70-Li

タイヤ収納時にリフト装置を用いてタイヤを積み上げる軽労化サポート機器
新たに電源コードが不要で取り回しに優れたバッテリー搭載型がラインナップ
作業場を明るく照らすLED照明装置[Luce]が追加設定

TB TIRE SETUP LIFT



LED照明

型式	Good70	Good70 Luce	Good70-Li	Good70-Li Luce
LED照明	—	○	—	○
リフト能力	約70kg		約70kg	
上昇速度	約315mm/S		約315mm/S	
最高位	FL+1,560mm		FL+1,600mm	
電源	AC100V		リチウムイオンバッテリー (DC24V)	



パッケージ&サポートリフト PSL-45

乗用車トランクへのタイヤ積み込み作業をサポート
タイヤのビニール梱包もスムーズにできる労務軽減リフト

PACKAGE AND SUPPORT LIFT

能力	45kg
揚程	800mm
速度	約250mm/s



作業補助テーブル Easy System ES-01PL/02SCβ/02ST/03BL

タイヤチェンジャーからホイールバランサーまで一切タイヤを床面に下ろすことなく
一定の高さのまま作業を行うコンパクトなタイヤ交換軽労化ライン

ASSIST LINE SYSTEM



ES-03BL

ES-02ST

ES-02SCβ

ES-01PL

型式	ES-01PL	ES-02SCβ	ES-02ST	ES-03BL
機器内容	チェンジャーリフト	セフティケージ	セットリフト	バランサーリフト
リフト能力	約80kg	—	—	約80kg
エア充填方式	—	自動充填機	—	—
適用タイヤ径	—	800mm	—	—



テストタンク TST-250

目に見えないエアリー漏れも
容易に発見
超偏平シングルタイヤまでの
サイズにしっかりと対応



適用タイヤ	～22.5インチ 1,200×455mm
タンク容量	860L
使用空気圧	1,000kPa

Bドロッパー C-230

タイヤを裏返さず
両面ビード落としが可能



適用タイヤ	10～16インチ
使用空気圧	1,000kPa

タイヤ開閉機 SP-3

エアリーにより左右同一に
容易なタイヤ開きが可能



適用タイヤ	～22.5インチ
最大開き	350mm
使用空気圧	1,000kPa

チューブプレッサー TP-2

良質のサーモスタッドで
一定のエアリーで
プレスし常に
一定の温度が保てます



ヒーター容量	400W
サーモスタッド	150℃
電源	AC100V
使用空気圧	1,000kPa

圧力監視装置 PMD-26

ピット内のエアリー圧力低下の
見張り番
設定圧力を下回ると
光と音で
お知らせします



圧力設定範囲	0～2,000kPa
回転灯	LED赤色回転灯
ブザー音量	90dB / m
電源	AC100C

ロードサービスカー RSC Type-1N

お客様のご要望に応じて常に進化する先進のロードサービスカー
安全作業の向上と使い勝手・メンテナンス性を高めた新型サービスカーの発進です





ONODANI 小野谷機工株式会社

本社／〒915-0801 福井県越前市家久町63-1 TEL.(0778)22-2124 FAX.(0778)24-5533

札幌営業所

〒007-0808 札幌市東区東苗穂8条1丁目10番5号
TEL.(011)791-8588 FAX.(011)791-8583

仙台営業所

〒983-0821 仙台市宮城野区岩切1丁目10番5号
TEL.(022)255-7408 FAX.(022)255-5048

秋田営業所

〒011-0911 秋田市飯島坂道端28-8
TEL.(018)800-2556 FAX.(018)800-2158

東京営業所

〒174-0042 東京都板橋区東坂下2-4-11
TEL.(03)5970-6011 FAX.(03)5970-6263

新潟営業所

〒950-0943 新潟市中央区女池神明3丁目5-9
TEL.(025)281-8251 FAX.(025)281-8253

名古屋営業所

〒454-0937 名古屋市中川区法華西町11番地
TEL.(052)354-1021 FAX.(052)354-1023

福井営業所

〒915-0801 福井県越前市家久町63-1
TEL.(0778)21-0335 FAX.(0778)24-5533

大阪営業所

〒547-0016 大阪市平野区長吉長原4丁目13-27
TEL.(06)6701-7315 FAX.(06)6701-7314

広島営業所

〒731-5127 広島市佐伯区五日市1丁目8-24
TEL.(082)943-8455 FAX.(082)943-8456

四国駐在所

〒731-5127 広島市佐伯区五日市1丁目8-24
TEL.(082)943-8455 FAX.(082)943-8456

岡山駐在所

〒731-5127 広島市佐伯区五日市1丁目8-24
TEL.(082)943-8455 FAX.(082)943-8456

福岡営業所

〒816-0921 福岡県大野城市仲畑3丁目5-9
TEL.(092)582-6743 FAX.(092)574-2369