



マルチゲージ取扱説明書

チッソ充填機からエアーと窒素のホース2本を、マルチゲージの背面のカプラに差し込みます。マルチゲージのエアーチャックをホイールのバルブに差し込みます。

<操作パネル>

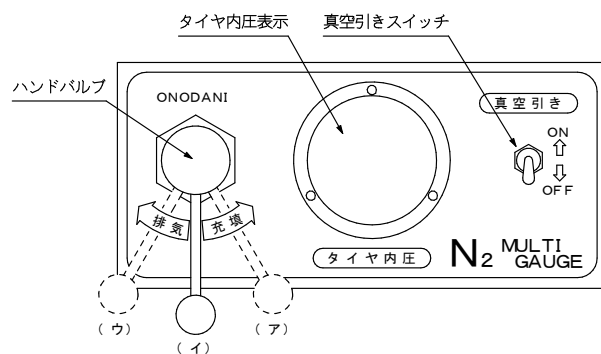

<背面>

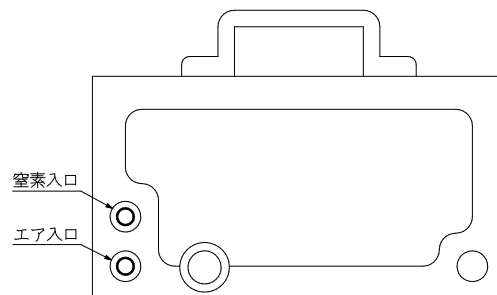

●ハンドバルブ操作

- (ア) 位置 タイヤ内へ窒素を充填します。
- (イ) 位置 タイヤ内圧を表示します。
- (ウ) 位置 タイヤ内のエアーを排気します。

●真空引き操作

真空引きのスイッチをONにすると、タイヤ内のエアーを真空引きします。

◎付属品

ツインホース	10m	1本
変換カプラ		2個

・ 警告

タイヤの空気充填作業を行う場合は、エアーの入れ過ぎに充分注意し、防護柵などの器具内で充填するようにしてください。
タイヤの破裂などによる重大な事故につながる危険性があります。

小野谷機工株式会社