

取扱説明書 ホイール用保護リング

【使用目的】


本品は、大型トラックやバス用10穴・8穴・6穴ボルト穴付ホイールをTBチェンジャーでハブ穴チャッキングをする際に、ホイールハブ穴内周面や円周角部のキズつき抑制を目的とした保護リングです。

【使用可能機種】

本品は、**下記の使用不可対象を除く**、油圧式十字4点チャック型のTBチェンジャーで使用可能です。

《使用不可対象》

- ・海外メーカー製 TBチェンジャー全機種
- ・小野谷機工製 OR-607, 607A, 607TAの一部※1
- ・小野谷機工製 OR-607TAオーバーホール機の一部※1
- ・小野谷機工製 TB-881での表板作業ホイール

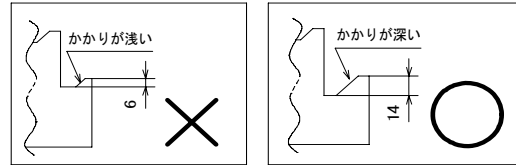

※1) 上図の様に浅い爪は使用不可

【仕様】

■アルミホイール用

型式	適合ホイール			
	ホイール径 (inch)	ボルト穴ピッチ (mm)	ハブ穴径 (mm)	※3 ディスク厚 (mm)
6APR-JIS	17.5 / 19.5	P.C.D φ222.25 (JIS-6穴)	φ164	16 ~ 19
8APR-JIS	19.5 / 22.5	P.C.D φ285 (JIS-8穴) ※2	φ221	21 ~ 24
8APR-ISO	19.5			19 ~ 22
10APR-ISO	22.5	P.C.D φ335 (ISO-10穴)	φ281	21 ~ 24
10APR-ISO-28				28 ~ 29
10APR-ISO-32				31 ~ 32
10APR-ISO-176	17.5	P.C.D φ225 (ISO-10穴)	φ176.1	19 ~ 21

※2) 8APR-ISOに適合のJIS-8穴ホイールは、ディスク厚が薄い特殊な軽量アルミホイールのみとなります。

※3) 表内のディスク厚であっても、形状・損耗の条件により適合しないケースがあります。

■スチールホイール用

型式	適合ホイール			
	ホイール径 (inch)	ボルト穴ピッチ (mm)	ハブ穴径 (mm)	※3 ディスク厚 (mm)
6SPR-JIS	17.5 / 19.5	P.C.D φ222.25 (JIS-6穴)	φ164	10 ~ 12
8SPR	19.5 / 22.5	P.C.D φ285 (JIS-8穴)	φ221	11 ~ 14
		P.C.D φ275 (ISO-8穴)		
10SPR-ISO	22.5	ISO-10穴	φ281	12 ~ 15

【使用方法】



① 回り止め付リングを装着します



② 裏側リングを装着します




③ チャック爪の方向・位置を確認しチャッキングします

- 本品をホイールに装着の際は、型式表示ステッカーを確認し、適応するサイズのホイールに装着して下さい。
- 本品をホイールに装着してチャッキングを行う際は、上写③の様にチャック爪が回り止め部に掛からない位置でチャッキングを行ってください。

- 3段爪形状チャック爪で本品を使用の際は、必ず3段爪最先端部の掛かりが深いチャック爪部でチャッキングを行ってください。

- 8APR-ISOと8SPRには回り止め取付部に長穴が設けられています。この長穴上端で回り止めを固定しますとP.C.Dφ285 (JIS-8穴) に対応し、長穴下端で固定しますと、P.C.Dφ275 (ISO-8穴) に対応します。



！危険

本品を使用可能機種以外や、使用方法と異なった方法での使用は絶対に行わないで下さい。確実なチャッキングが出来ないばかりか、重大事故に繋がる恐れがあります。

！注意

本品を使用時には、指を保護リング間に入れないようご注意ください。強力磁石を使用しているため、指を挟む恐れがあります。
本品をホイールに装着せずにチャッキングする事や、適合ホイール以外での使用は行わないで下さい。本品の破損に繋がる恐れがあります。