
プロシード独自のセンター固定式＆ダブルアクション方式
作業スピードと安定性に優れたフレーム構造でプロシードがリニューアル

Made in Japan


TB・LT TIRE CHANGER

プロシード PSD-455 spec3

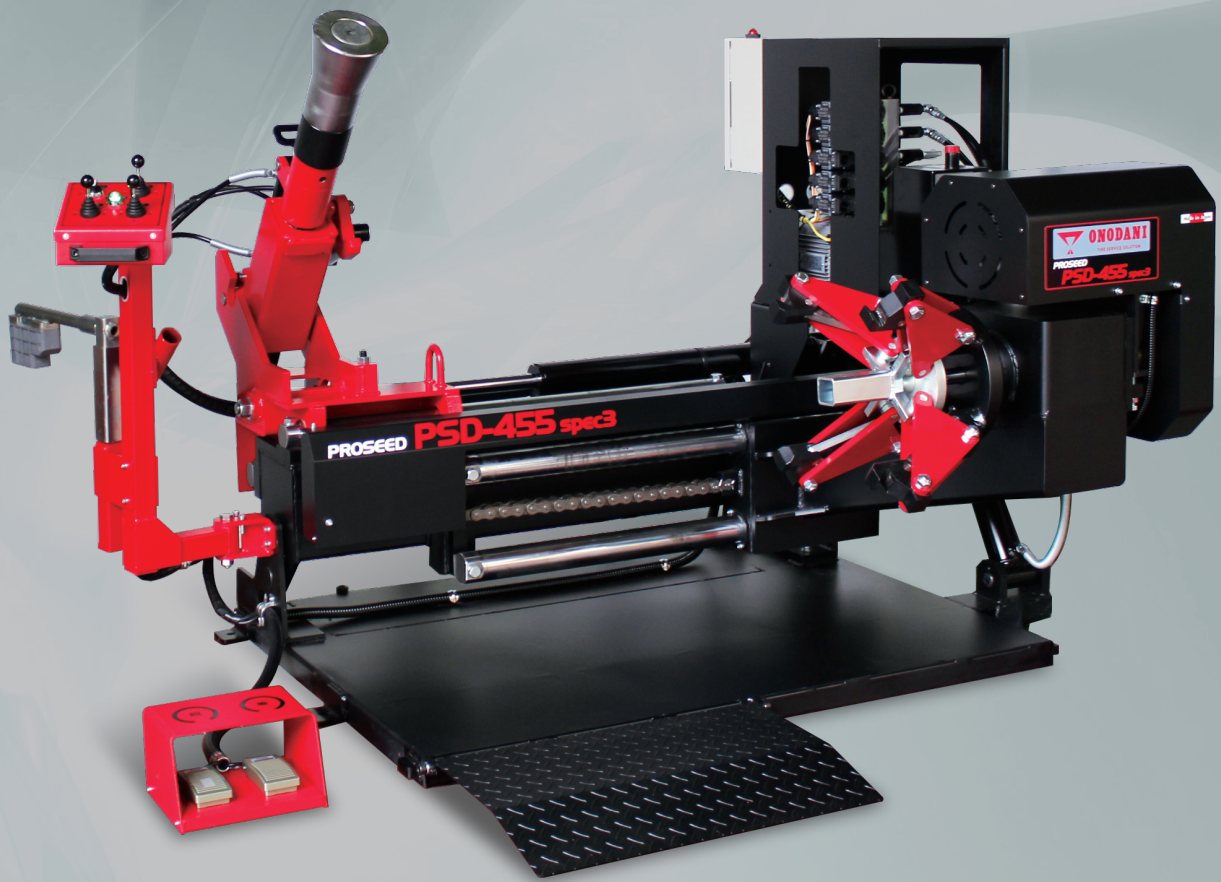


ONODANI
TIRE SERVICE SOLUTION

ダブルアクション

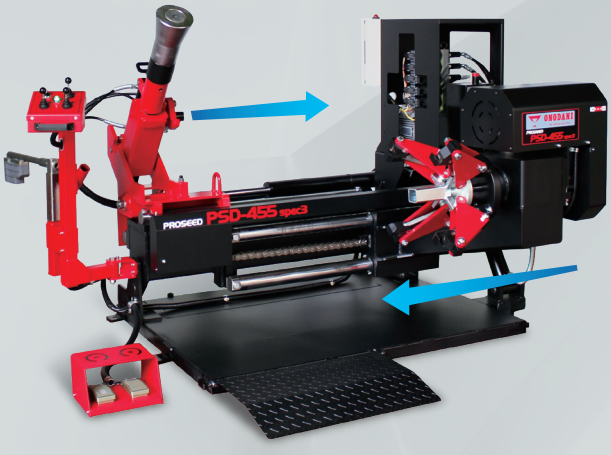

ツールとアームがスイッチひとつの操作で同時に交互移動しスピーディな交換作業を行えます。

省電力油圧ユニット




スイッチ操作により油圧ポンプが起動する省電力ユニットは、使用電力をセーブしつつ騒音の発生を減らし、さらには作動油の温度上昇や劣化抑制にも効果を発揮します

■ 仕　様

適用リム径	16～22.5インチ
チャック可能ハブ穴径	φ110～480mm
適用タイヤ径	1,200mm
適用タイヤ幅	455mm
電源	3相･200V　50/60Hz
油圧ポンプモーター	2.2kW、4P 省電力
タイヤ回転モーター	0.75kW、4P
ブレーカー容量	30A以上
本体重量	約790kg


※改良のため予告なく仕様を変更させていただくことがあります。

■ 本体寸法

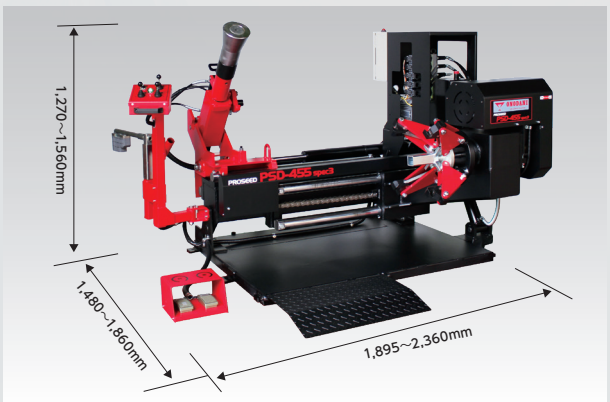


センター固定&任意作業高

サイズに関係なくツールロック時にはチャックのセンターにセットされ、ビードへの負担が少なくなります。

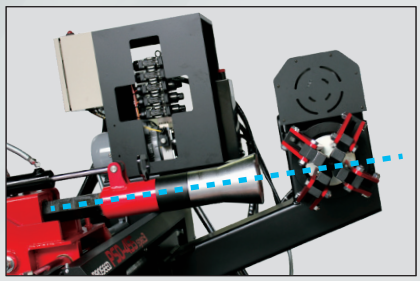

ツールをロックしたままアーム台が昇降するため任意の高さで作業ができ、タイヤが浮いていれば低い位置で安全作業が行えます。

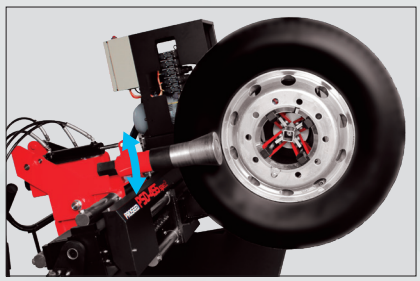

マウント&ディマウントヘルパー「MDSバー」

ひとつで2役を果たす脱着作業時のサポートツール

マウントの場合

ビード部をしっかりとホールドしてタイヤ回転と一緒に回り、タイヤの組み込み作業を強力にサポート。

ディマウントの場合

1stビード外し時ツール対向側のホイールウエル部への落とし込みを補助し、60°範囲で正転/逆転を繰り返すことで強固なビードも容易に取り外せます。


マウント時



ディマウント時

■ オプション

●グレートツール



●各種ホイール保護リング



●チャックスタンド



●タイヤ回転2スピード仕様　●アーム高速スライド仕様　●防爆仕様

ONODANI 小野谷機工株式会社

本社／ 福井県越前市家久町63-1 ☎0778-22-2124
札幌営業所 ☎011-791-8588　仙台営業所 ☎022-355-8175　秋田営業所 ☎018-800-2556　東京営業所 ☎03-5970-6011　新潟営業所 ☎025-281-8251
名古屋営業所 ☎052-354-1021　福井営業所 ☎0778-21-0335　大阪営業所 ☎072-337-5056　広島営業所 ☎082-573-5012　四国駐在 ☎082-573-5012
福岡営業所 ☎092-582-6743　沖縄駐在 ☎092-582-6743