



永年のタイヤ関連機械開発にて得た多くの経験と
機械作りの最高技術を組み合わせて対応!!

トロンメル搭載型クラッシャー TCM-200型

TIRE CRUSH MACHINE



■仕様


型 式	TCM-200
適応タイヤ(種類)	PCタイヤ ※転がらないタイヤは不可
適応タイヤ(サイズ)	直径800mm以下, 幅370mm以下
最大処理能力	1ton/h (150本/h) : 200ton/月
チップサイズ	トロンメルチップ φ70, φ80, φ90より選択
カッターサイズ	φ315mm×t54~t36, 計20枚
モーター(破碎機)	30kw×2台
モーター(トロンメル)	2.2kw×2台
電 源	3相200V 50/60Hz
設置スペース	W6,000mm×L7,000mm×H4,200mm ※レイアウトにより異なります
その他ユーティリティ	圧:0.9Mpa 水:水道圧

●改良のため予告なく仕様を変更させていただくことがあります。


機械特徴

1. 破碎機と選別機(トロンメル)が一体型となった破碎機です。
2. 一体型の為、別途必要になるコンベアはタイヤ投入コンベアと製品チップ排出コンベアのみです。
3. これまでの破碎機ラインに比べて、省スペースでの設置が可能です。
4. トロンメルはスライド式となっている為、刃物交換時等にはトロンメルを横方向に移動させ作業を行います。

破碎状況

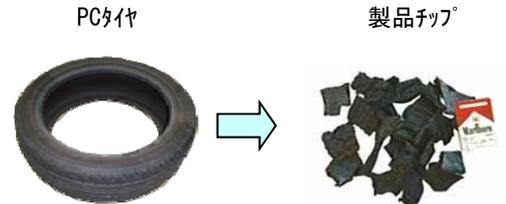

■タイヤ破碎レイアウト図(上写真)

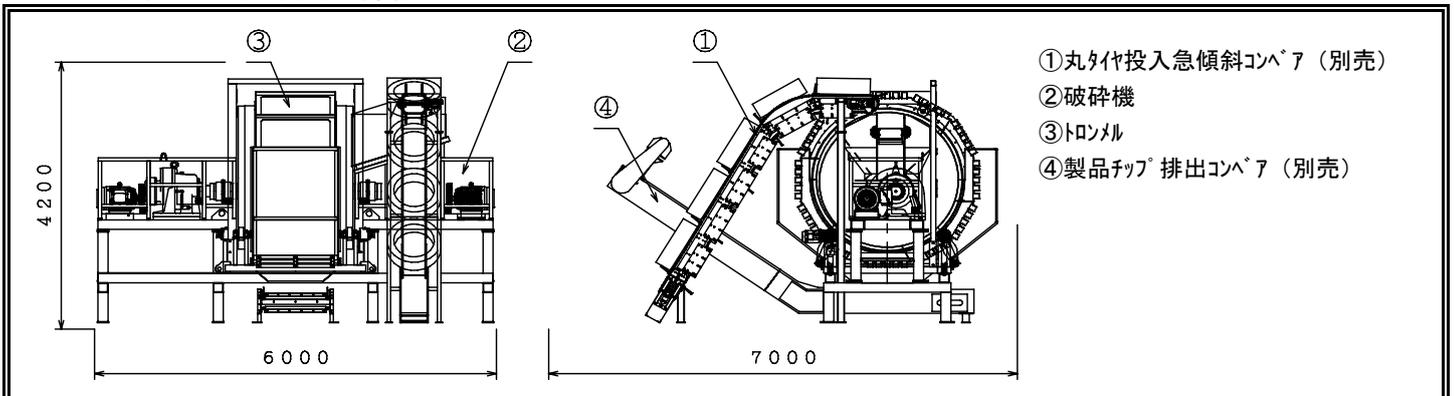

ONODANI 小野谷機工株式会社

本社/福井県越前市家久町63-1 TEL.(0778)22-2124(代) FAX.(0778)24-5533
 札幌営業所 ☎(011)791-8588 仙台営業所 ☎(022)255-7408 秋田営業所 ☎(018)800-2556
 東京営業所 ☎(03)5970-6011 新潟営業所 ☎(025)281-8251 名古屋営業所 ☎(052)354-1021
 福井営業所 ☎(0778)21-0335 大阪営業所 ☎(06)6701-7315 広島営業所 ☎(082)943-8455
 福岡営業所 ☎(092)582-6743
 小野谷機工ホームページ URL <http://www.onodani.co.jp> E-mail info@onodani.co.jp