安全性と安定性に優れた4軸車対応のセフティリフト
スピーディーかつ安定したリフトアップでタイヤ交換作業をサポート

Made in Japan

TB SAFETY LIFT
セフティリフト

TSL-6400L
TSL-6400S




■能力16ton×4基…計64ton、揚程600mm
■2軸目固定、他3軸前後移動により多様なホイールベースに対応可能
(2ton車～25ton車までのトラック・バス)
■移動軸リフト3基はリモコン操作によるアタッチメント油圧スライド方式
■アタッチメントは3位置切り替え方式と延長式アタッチメントを採用
■ピット全長が異なる2種類をラインナップし既存機入替にも幅広く対応

●仕様

型式		TSL-6400L	TSL-6400S
対象車種		中・大型トラック	
能力		64ton(16ton×4基)	
揚程		600mm	
固定軸		2軸目	
ピット全長		13,745mm	12,371mm
電源		3相200V 50/60Hz	
上昇モーター		2.2kW×4	
移動モーター		0.4kW×3	
供給エア		0.9MPa	
ジャッキポイント開閉方式	固定軸	手動開閉	
	移動軸	リモコン式油圧スライド開閉	
アタッチメント開閉ストローク	固定軸	300～950mm	
	移動軸	400～1,100mm	
軸間移動ストローク	A-B間	1,300～2,900mm(ST1,600mm)	1,300～1,900mm(ST 600mm)
	B-C間	2,500～6,150mm(ST3,650mm)	2,500～6,000mm(ST3,500mm)
	C-D間	1,100～1,500mm(ST 400mm)	1,100～1,500mm(ST 400mm)


ジャッキポイントセット

①アタッチメント油圧スライド方式

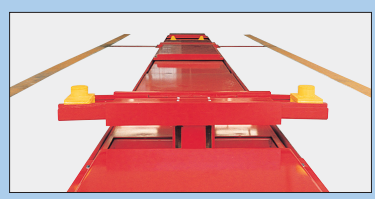


移動軸リフト3基は左右の受け台がリモコン操作により単独でのスライド開閉を行いますのでジャッキポイント位置合わせが容易に行えます。

②アタッチメント類



状況に応じて3ヶ所への位置控えが可能です。



延長アタッチメントにより様々な車種に対応できます。

ONODANI 小野谷機工株式会社

本社／ 福井県越前市家久町63-1 ☎0778-22-2124
札幌営業所 ☎011-791-8588 仙台営業所 ☎022-355-8175 秋田営業所 ☎018-800-2556 東京営業所 ☎03-5970-6011 新潟営業所 ☎025-281-8251
名古屋営業所 ☎052-354-1021 福井営業所 ☎0778-21-0335 大阪営業所 ☎072-337-5056 広島営業所 ☎082-573-5012 四国駐在 ☎082-573-5012
福岡営業所 ☎092-582-6743 沖縄駐在 ☎092-582-6743